

APLIQUES *DE PARED*



www.electroxiled.com



APLIQUE DE PARED
DB-27

Los apliques LED para pared son una forma de iluminación que nos permite embellecer y decorar entornos externos e internos, dándole vida y color a nuestras paredes.

DB-01

APLIQUE DE PARED **RECTANGULAR**

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (6x1w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	170x40mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	60°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



LUPA
PROYECTABLE



BT-WL011

APLIQUE DE PARED **RECTANGULAR**

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (6x1w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	170x40mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	60°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



LUPA
PROYECTABLE



DB-02

APLIQUE DE PARED **RECTANGULAR**

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	8w (8x1w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	220x50mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	800lm
Ángulo de apertura	60°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**



LED

DB-02C

APLIQUE DE PARED **RECTANGULAR**

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	8w (8x1w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	220x50mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	800lm
Ángulo de apertura	60°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**



LED

DB-21

APLIQUE DE PARED **VERTICAL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x30x120mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-21B

APLIQUE DE PARED **VERTICAL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x30x120mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



BT-ML081

APLIQUE DE PARED **VERTICAL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x30x120mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



BT-ML081N

APLIQUE DE PARED **VERTICAL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x30x120mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-03C

APLIQUE DE PARED **TRIANGULAR**

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	9w (3x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	190x190mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	900lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**



DB-03


APLIQUE DE PARED **TRIANGULAR**

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	9w (3x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	190x190mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	900lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**

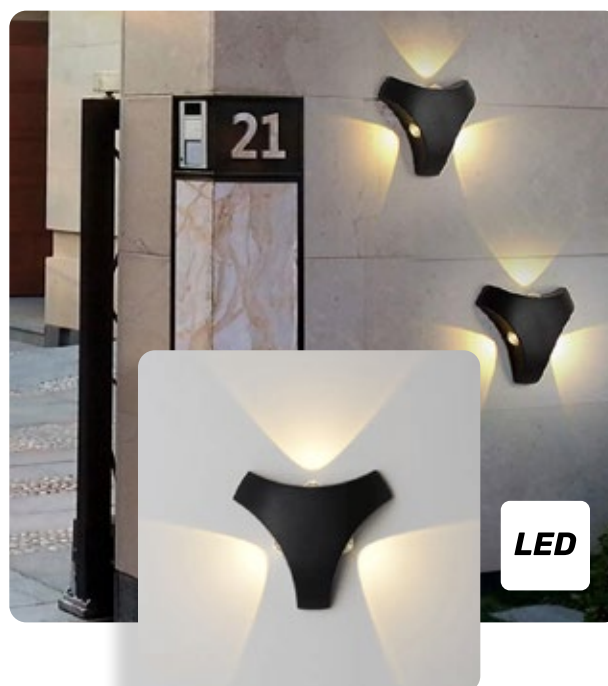

DB-06

APLIQUE DE PARED **CUADRADO**

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x100mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	Regulable 5-120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**HAZ DE LUZ
REGULABLE**



DB-06D

APLIQUE DE PARED **CUADRADO**

Temperatura de color	6000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x100mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	Regulable 5-120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**HAZ DE LUZ
REGULABLE**



DB-06B


APLIQUE DE PARED CUADRADO

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x100mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	Regulable 5-120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**HAZ DE LUZ
REGULABLE**

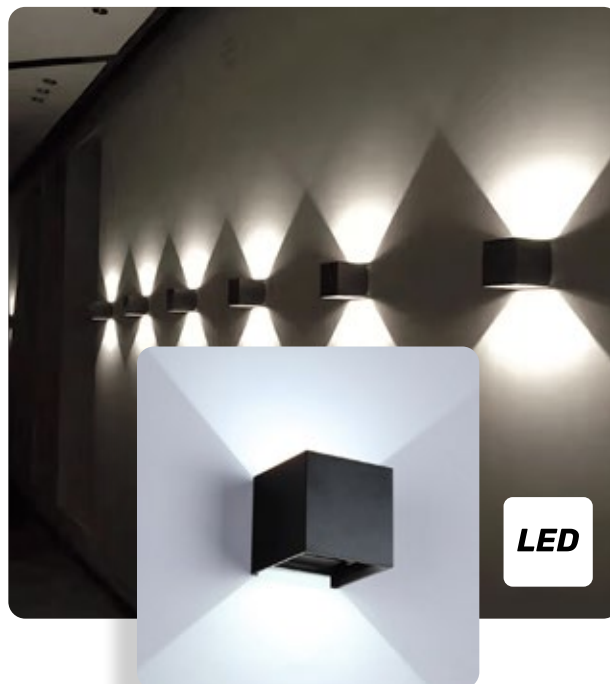

DB-06C


APLIQUE DE PARED CUADRADO

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x100mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	Regulable 5-120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**HAZ DE LUZ
REGULABLE**

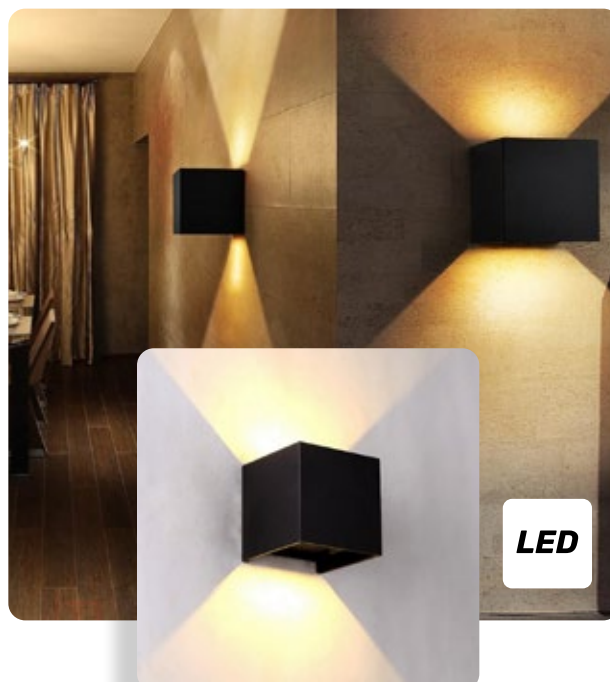

DB-12

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	81x76x63mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	270lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-13

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Negro
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	81x76x63mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	270lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-14

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	142x80x62mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-15

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	142x80x62mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-42

APLIQUE DE PARED **CILINDRICO**

LUPA
PROYECTABLE



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Silver
Potencia	12w (2x6w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	18.7x50 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-27

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



LUPA
PROYECTABLE



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Silver
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	20x60x40 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	10°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-37

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Silver
Potencia	12w (4*3W)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	140x140x43 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1200lm
Ángulo de apertura	10°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



LED

DB-38

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	290x110mm
Factor de potencia	PF>0.70
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



LED

DB-36

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	4000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	10w (2x5w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	200x85 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Lúmenes	1000lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-246

APLIQUE DE PARED **BOLA CRISTAL**

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Silver
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	7,4x10cm
Factor de potencia	PF>0.70
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-05

APLIQUE DE PARED **MEDIA LUNA**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	135x100 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	60°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año




DB-243

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	29.6x6x3.5cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

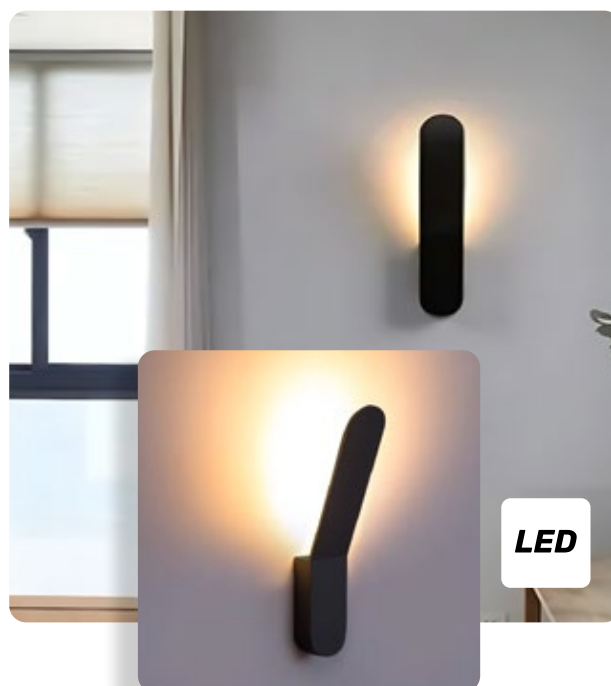

DB-244

APLIQUE DE PARED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	29.6x6x3.5cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



LUPA
PROYECTABLE



DB-245


APLIQUE DE PARED

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	15.3x5.6x6.8 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	600lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



LUPA
PROYECTABLE

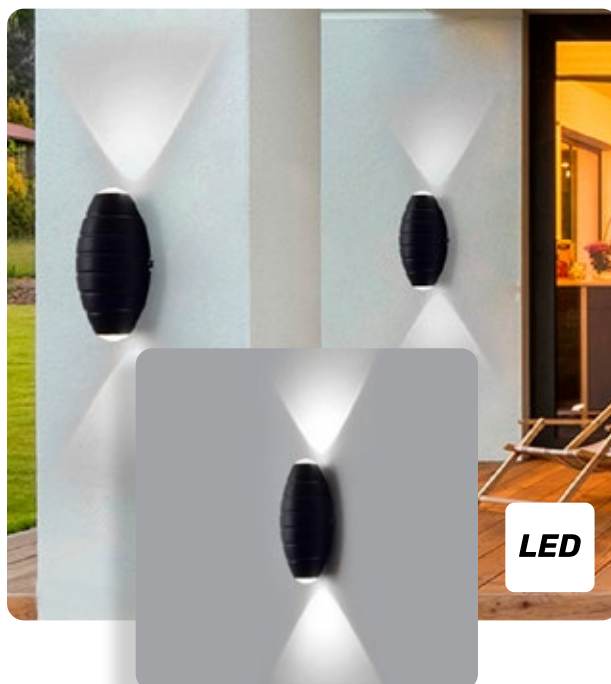

DB-222

APLIQUE DE PARED **PARA FOCO**

Boquilla	GU10x2
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	6.4x15.6x11.50 cm
Material	Aluminio
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**PARA
DICROICO**




LED

DB-24B

APLIQUE DE PARED

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	4w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	200x80 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	500lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO

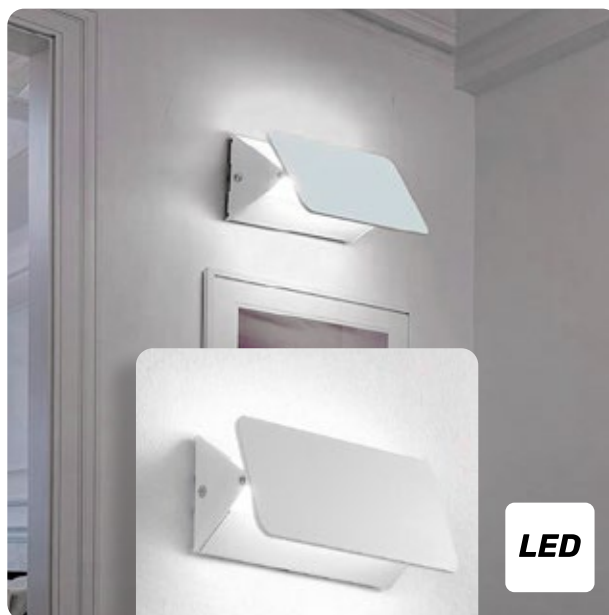

LED


DB-24

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	4w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	200x80 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	500lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

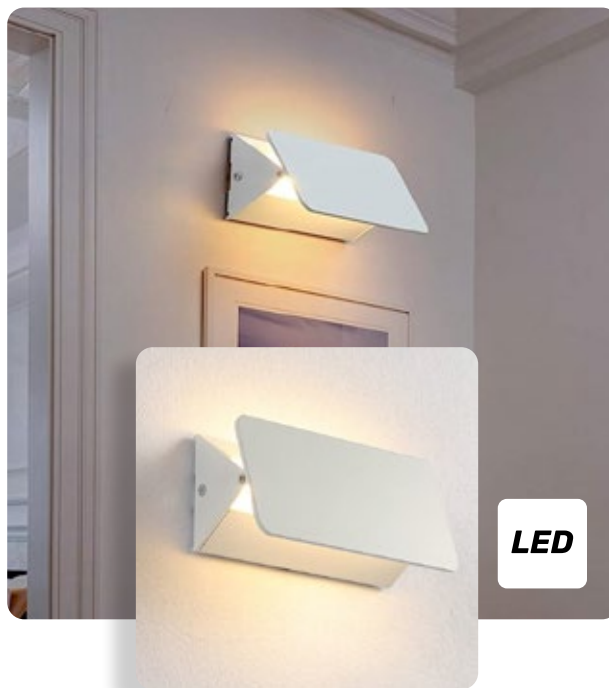

LED

DB-220

APLIQUE DE PARED **REDONDO**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	12w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	15 cm (diámetro)
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1080lm
Ángulo de apertura	180°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



LED


DB-265

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	5w
Voltaje	110V-220V
Uso	Interior
Medidas	17x17cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1080lm
Ángulo de apertura	180°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

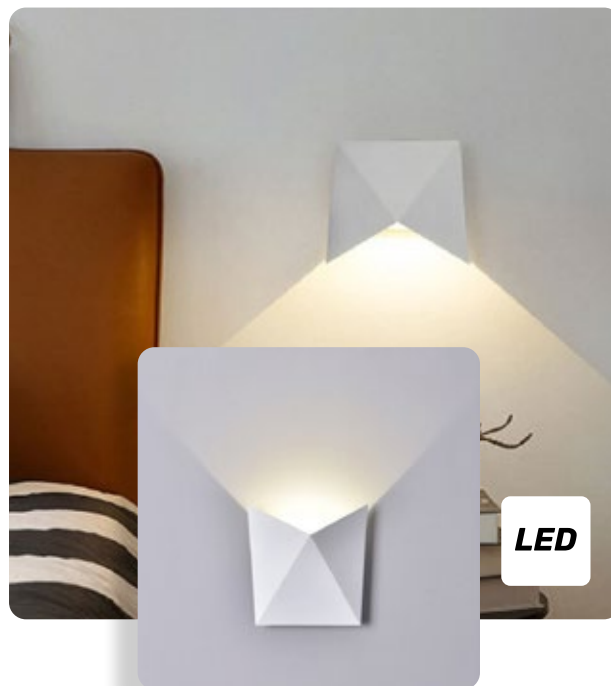

DB-231

APLIQUE DE PARED TIPO BARRA

SOBREPUESTO




Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-625v
Uso	Interior
Medidas	800 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Material	Metal+Vidrio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



APLIQUE DE PARED

	<u>DB-223</u>	<u>DB-224</u>	<u>DB-225</u>
Temperatura de color	3000K	3000K	3000K
Carcasa de color	Negro	Negro	Negro
Potencia	20w	32w	48w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Uso	Interior	Interior	Interior
Medidas	100 cm	600 cm	150 cm
Factor de potencia	PF>0.65	PF>0.65	PF>0.65
Lúmenes	2880lm	1800lm	4320lm
Ángulo de apertura	180°	180°	180°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Horas de vida	30000hrs	30000hrs	30000hrs
Grado de protección	IP20	IP20	IP20
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año

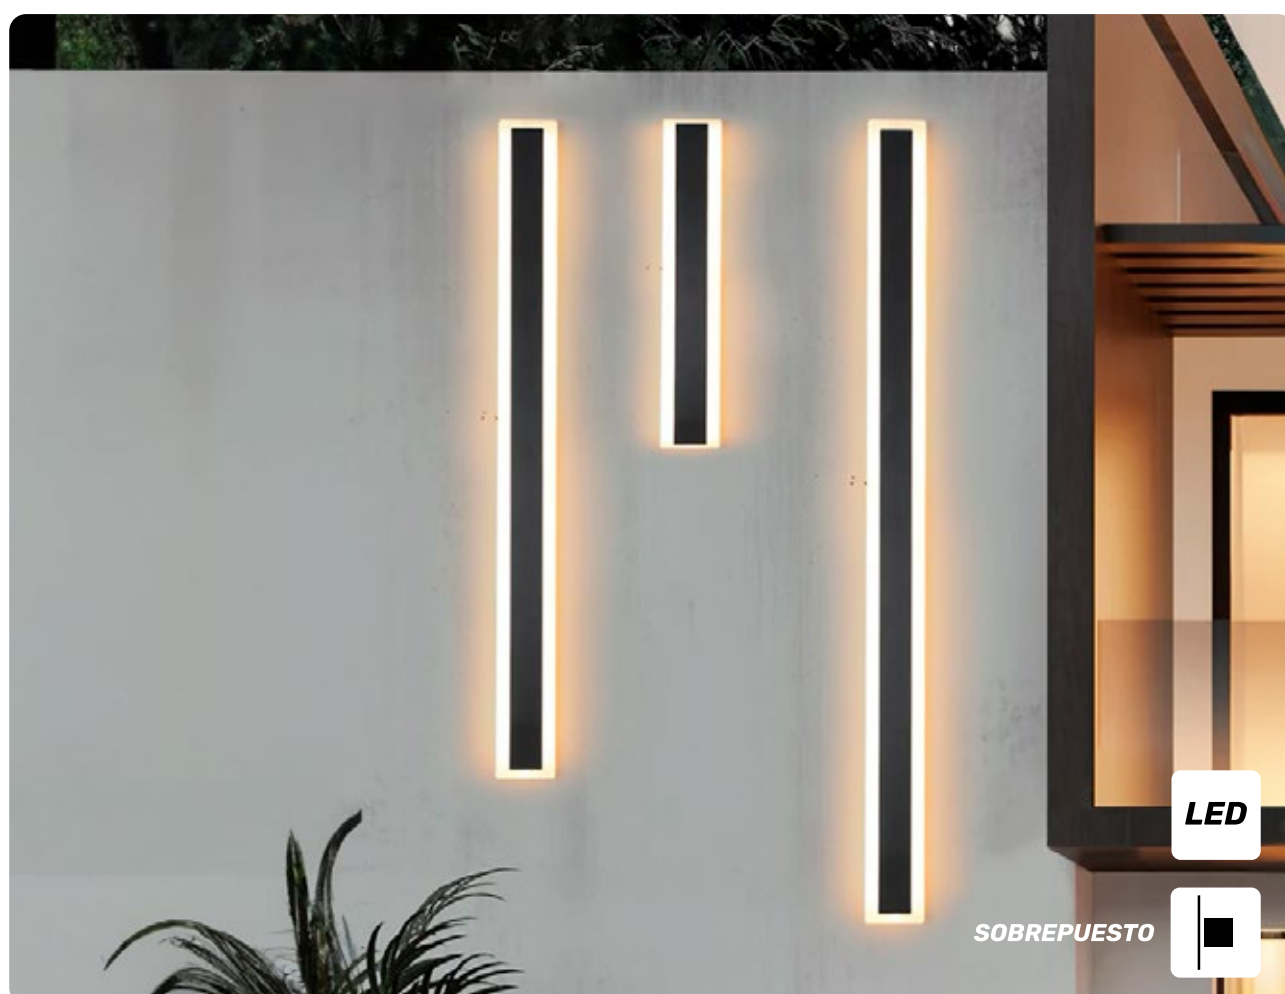

DB-232

APLIQUE DE PARED TIPO BARRA

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	24w
Voltaje	85-625v
Uso	Interior
Medidas	1200 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Material	Metal+Vidrio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-241

APLIQUE DE PARED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Dorado
Potencia	12w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	48x20x8 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1080lm
Ángulo de apertura	180°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-230

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	26w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	79x34 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Material	Metal+Vidrio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-229

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	24w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	78x36 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Material	Metal+Vidrio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-266

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	15w
Voltaje	110-220V
Uso	Interior
Medidas	11x44 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Material	Metal
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-267

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	16w
Voltaje	110-220V
Uso	Interior
Medidas	10x46 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Material	Metal
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-268

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	4000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	13W
Voltaje	110-220V
Uso	Interior
Medidas	45x6.5 cm
Factor de potencia	PF>0.70
Material	Metal
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-04

APLIQUE DE PARED **CIRCULAR**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	140x70mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	300lm
Material	Metal
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-04C

APLIQUE DE PARED **CIRCULAR**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	140x70mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	300lm
Material	Metal
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año




DB-07

APLIQUE DE PARED **CUADRADO**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x80 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	500lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

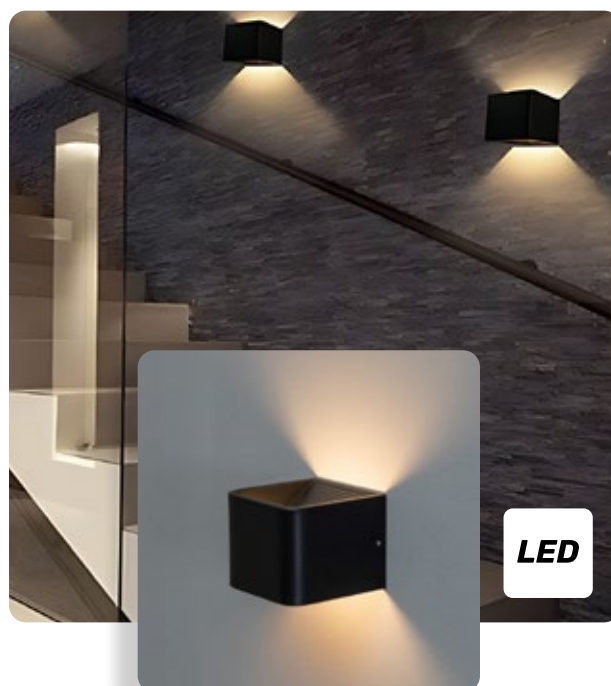

DB-08

APLIQUE DE PARED **CUADRADO**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x80 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	500lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año




DB-09

APLIQUE DE PARED **CUADRADO**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x80 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	500lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

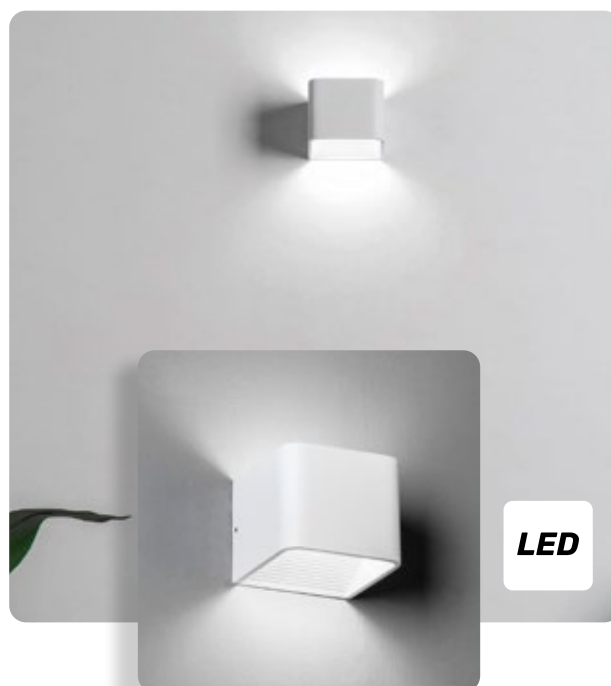

DB-25

APLIQUE DE PARED **PARA FOCO**

Boquilla	E27x2
Carcasa de color	Negro
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	65x110x230 mm
Material	Aluminio
Grado de protección	IP54
Garantía	1 Año

i Los focos se venden por separado

SOBREPUESTO



**PARA
BOQUILLA E27**



DB-26

APLIQUE DE PARED **PARA FOCO**


Boquilla	E27x2
Carcasa de color	Negro
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	230x110x65 mm
Material	Aluminio
Grado de protección	IP54
Garantía	1 Año

i Los focos se venden por separado

SOBREPUESTO



**PARA
BOQUILLA E27**

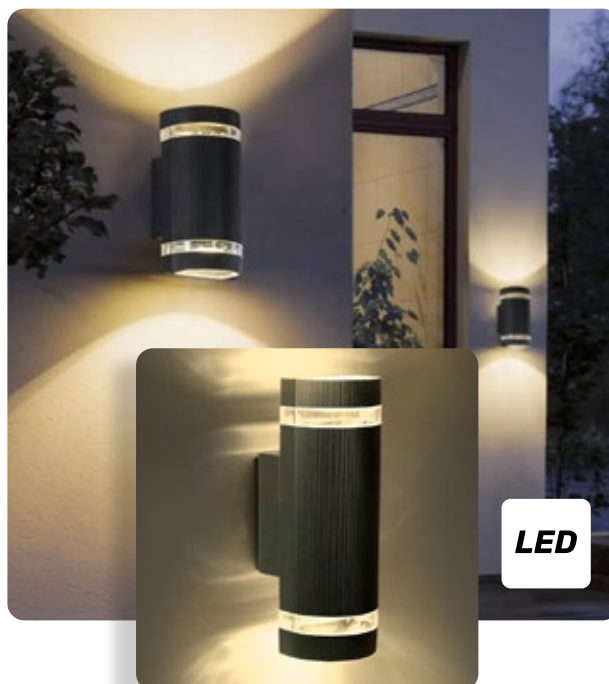

DB-120

APLIQUE DE PARED **RECTANGULAR**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w (2x3w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	110x90x25 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año




DB-195

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	160x100x70 mm
Factor de potencia	PF>0.70
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

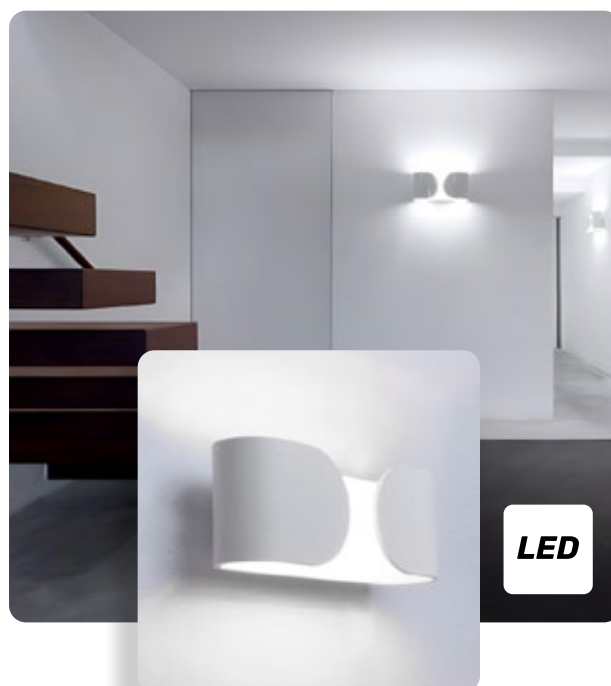

DB-196

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	60x100x100 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	270lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



DB-196B

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	60x100x100 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	270lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



BT-WL122

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	160x100x100 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	270lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año



LED

DB-227

APLIQUE DE PARED TIPO FAROL

SOBREPUESTO




**PARA
BOQUILLA E27**



Boquilla	E27
Carcasa de color	Negro
Uso	Interior/Exterior
Medidas	33x14,6 cm
Material	Metal
Grado de protección	IP54
Garantía	1 Año

i Los focos se venden por separado

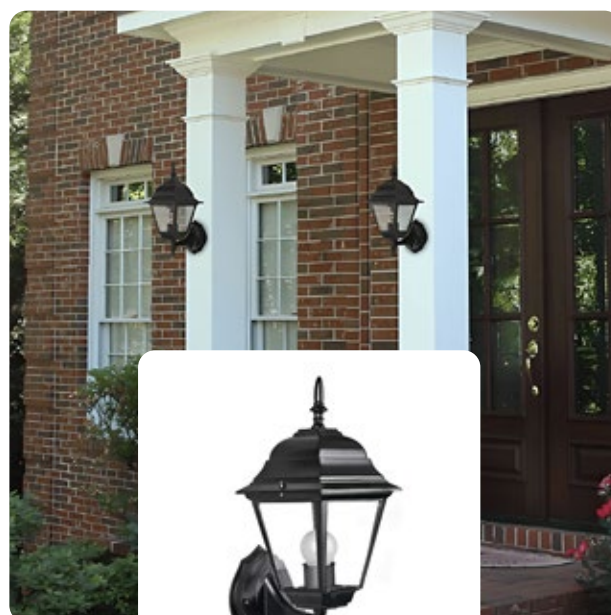

DB-228

APLIQUE DE PARED **TIPO FAROL**

Boquilla	E27
Carcasa de color	Negro
Uso	Interior/Exterior
Medidas	36x16 cm
Material	Metal
Grado de protección	IP54
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**PARA
BOQUILLA E27**



DB-247

APLIQUE DE PARED **TRIANGULAR**

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Silver + Negro
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	192x136x30 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>80
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**



DB-248

APLIQUE DE PARED **TRIANGULAR**

LUPA
PROYECTABLE



Color de la Luz	Mix colores
Carcasa de color	Silver + Negro
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	192x136x30mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-249

APLIQUE DE PARED **TRIANGULAR**

SOBREPUESTO



LUPA
PROYECTABLE



Color de la Luz	Mix colores
Carcasa de color	Silver + Negro
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	16.6x8.3x3 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



LED

DB-250

APLIQUE DE PARED **TRIANGULAR**

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Silver + Negro
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	16.6x8.3x3 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	450lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**



DB-251

APLIQUE DE PARED **TRIANGULAR**

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Silver + Negro
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	16.6x8.3x3 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	450lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**LUPA
PROYECTABLE**




DB-119

APLIQUE DE PARED **CUADRADO**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	4000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	10w (2x5W)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x100mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	900lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año

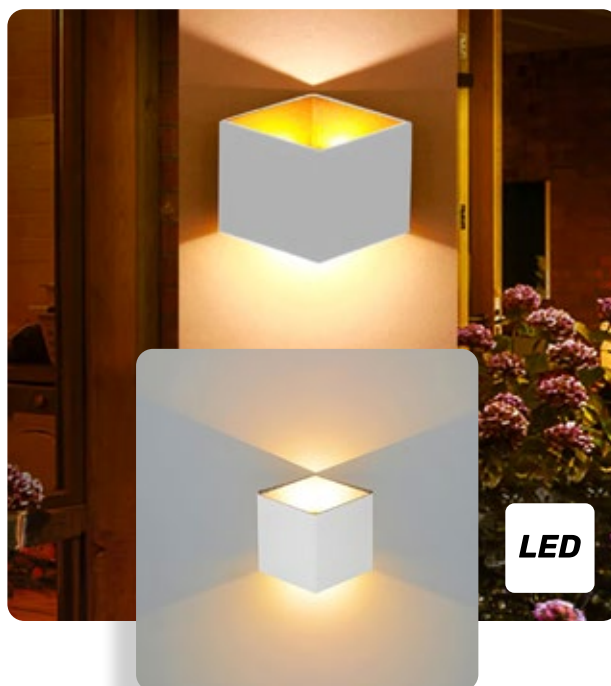

DM406-10

APLIQUE DE PARED **HAZ LE LUZ LINEAL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w
Voltaje	110V
Uso	Interior/Exterior
Medidas	110x70 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1040lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



DM406-11

APLIQUE DE PARED **HAZ LE LUZ LINEAL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w
Voltaje	110V
Uso	Interior/Exterior
Medidas	110x70 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1040lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



LED


DM406-8

APLIQUE DE PARED **HAZ LE LUZ LINEAL**

EMPOTRADO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w
Voltaje	110V
Uso	Interior
Medidas	14.5x10 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1040lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



LED

DM406-9

APLIQUE DE PARED **HAZ LE LUZ LINEAL**

EMPOTRADO



Temperatura de color	3500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	6w
Voltaje	110V
Uso	Interior
Medidas	14.5x10 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1040lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



DM100-5L

APLIQUE DE PARED **HAZ LE LUZ LINEAL**

LED

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	110x70 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	1040lm
Ángulo de apertura	90°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



DB-121

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	4000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	8w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior/Exterior
Medidas	16x16 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	480lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP65
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



DB-75

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



**PARA
BOQUILLA E27**



Boquilla	E27
Voltaje	85-265v
Carcasa de color	Negro
Uso	Interior/Exterior
Medidas	260x125x125 mm
Material	Aluminio+PC
Grado de protección	IP65
Garantía	1 Año



DB-17

APLIQUE DE PARED

EMPOTRADO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Blanco
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	25x60 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	270lm
Ángulo de apertura	60°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



DB-17B

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500k
Carcasa de color	Blanco
Potencia	3w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	25x60 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	270lm
Ángulo de apertura	60°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



DM180-4B

APLIQUE DE PARED

Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Gris
Potencia	6w (2x3W)
Voltaje	110V
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x100mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	540lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP55
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**HAZ DE LUZ
REGULABLE**



DM180-5

REPUESTO CHIP LED

Temperatura de color	6500K
Potencia	3w



DM180-5C

REPUESTO CHIP LED

Temperatura de color	3500K
Potencia	3w




DB-324

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Café
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	180x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

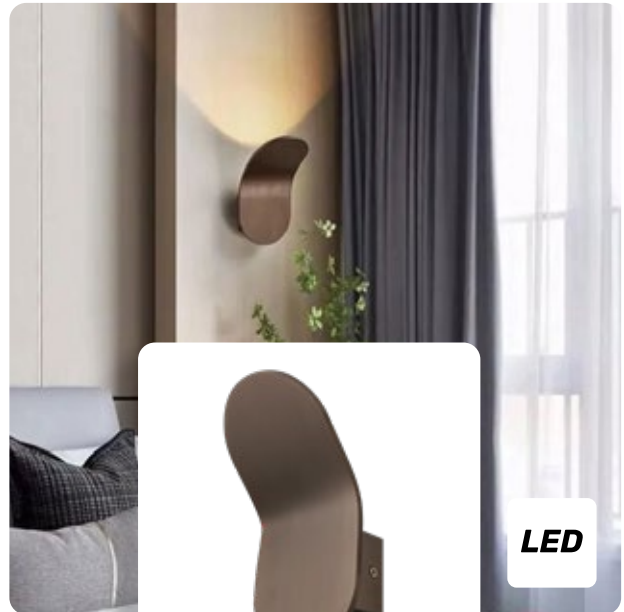

LED


DB-324B

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Negro
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	180x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

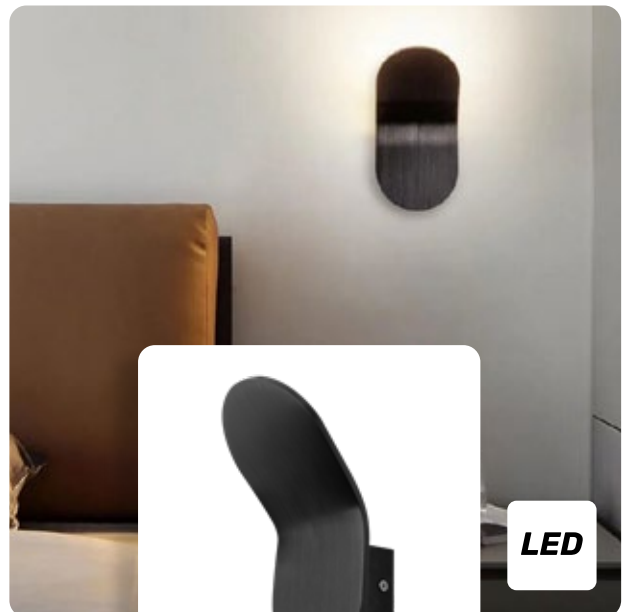

LED

DB-324C

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Blanco
Potencia	5w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	180x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-345

APLIQUE DE PARED

HAZ DE LUZ
REGULABLE



SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Dorado
Potencia	6w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-346

APLIQUE DE PARED


Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Café
Potencia	6w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



HAZ DE LUZ
REGULABLE



SOBREPUESTO

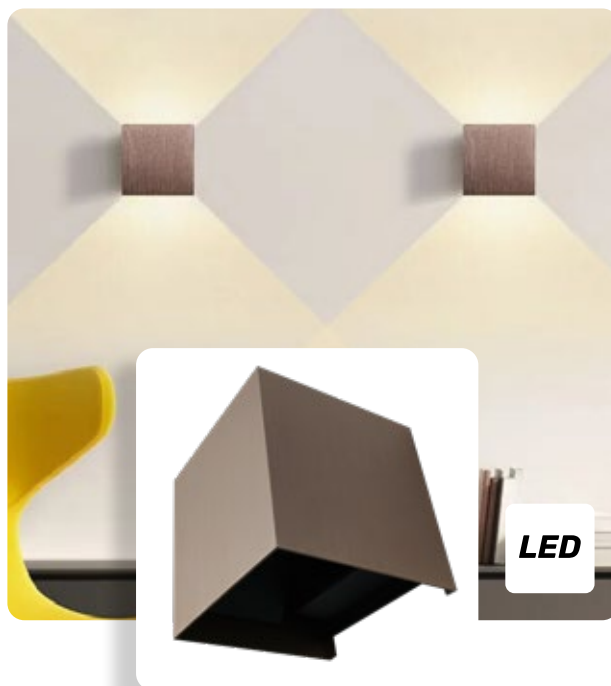

DB-347

APLIQUE DE PARED

Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



HAZ DE LUZ
REGULABLE



SOBREPUESTO



DB-348

APLIQUE DE PARED

HAZ DE LUZ
REGULABLE



SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Gris
Potencia	6w
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	100x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año





DB-352

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Negro
Potencia	4w(4x1w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	80x35x100mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

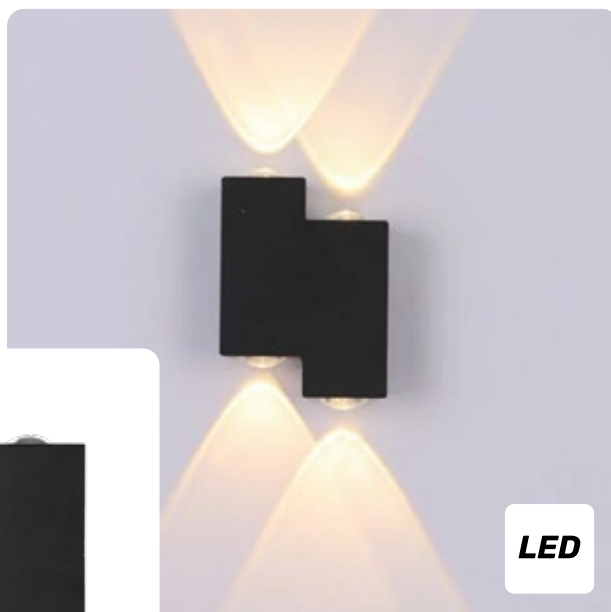



DB-353

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Negro
Potencia	6w(6x1w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	120x37x130mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

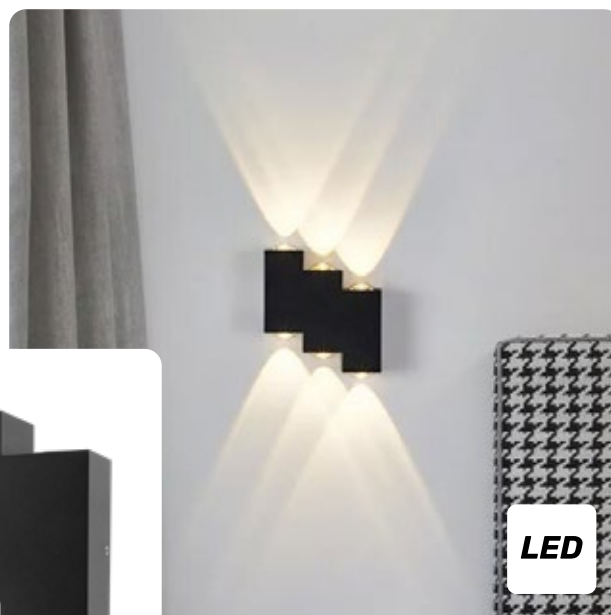



DB-353

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Negro
Potencia	8w(8x1w)
Voltaje	85-265v
Uso	Interior
Medidas	162x37x145mm
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

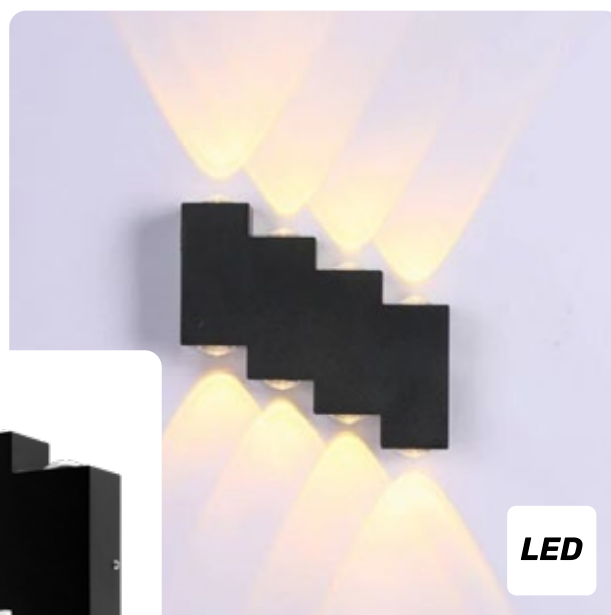

DB-264

APLIQUE DE PARED

HAZ DE LUZ
REGULABLE



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	10w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior/Exterior
Medidas	100x97x50mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	900lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



LED

DB-269

APLIQUE DE PARED

HAZ DE LUZ
REGULABLE



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	10w
Voltaje	110-220V
Uso	Interior/Exterior
Medidas	216x115 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Lúmenes	900lm
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP54
CRI	Ra>70
Garantía	1 Año



LED

DB-28

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **FLAMENCO**

LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-29

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **PÁJARO**

SOBREPUESTO



LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-10

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **PARIS**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	23w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D28 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-30

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **PLANTA**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D3,50 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



Observación: No incluye planta.

DB-40

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **MONTAÑAS**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D3,50 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



Observación: No incluye planta.

DB-33

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **ÁRBOL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K+6500K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D28 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año




DB-41

APLIQUE DE PARED CIRCULAR *YOGA*

LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

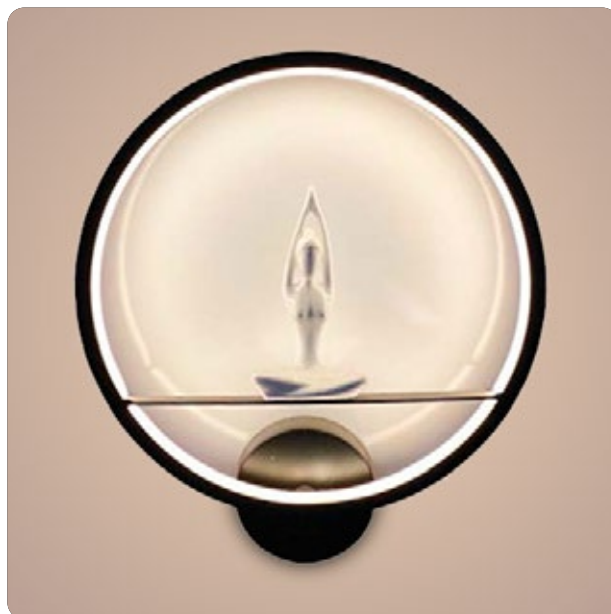

DB-34

APLIQUE DE PARED CIRCULAR *BARCO*

SOBREPUESTO



LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-11

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **ELEFANTES**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K+6500K
Carcasa de color	Negro
Potencia	14w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	38 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-277

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **VIOLIN**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-278

APLIQUE DE PARED CIRCULAR MOTO

SOBREPUESTO



LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-279

APLIQUE DE PARED CIRCULAR MOLINO

SOBREPUESTO



LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-280

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **ANGEL**

SOBREPUESTO



LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-281

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **ANGEL**

SOBREPUESTO



LED

Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-239

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **VENADO**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Blanco
Potencia	18w
Voltaje	110V
Uso	Interior
Medidas	35.5x37.5 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-39

APLIQUE DE PARED CIRCULAR **BARCO**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Carcasa de color	Negro
Potencia	18w
Voltaje	110V
Uso	Interior
Medidas	D30 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-240

APLIQUE DE PARED **CEBRA**

Boquilla	E27
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	9x43 cm
Material	Fibra
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**PARA
BOQUILLA E27**



LED

DB-242

APLIQUE DE PARED **LOBOS**

Boquilla	E27
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	40x25 cm
Material	Fibra
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO



**PARA
BOQUILLA E27**



LED

APLIQUES LED DE TECHO PARA FOCO DICROICO

PARA
DICROICO



SOBREPUESTO



LED



DB-217

Boquilla GU10
Medidas 60x200 mm
Material Metal

DB-218


Boquilla GU10
Medidas 60x400 mm
Material Metal

DB-219

Boquilla GU10
Medidas 60x600 mm
Material Metal

XIES-02

LAMPARA DE ESQUINA LED RGB XILED

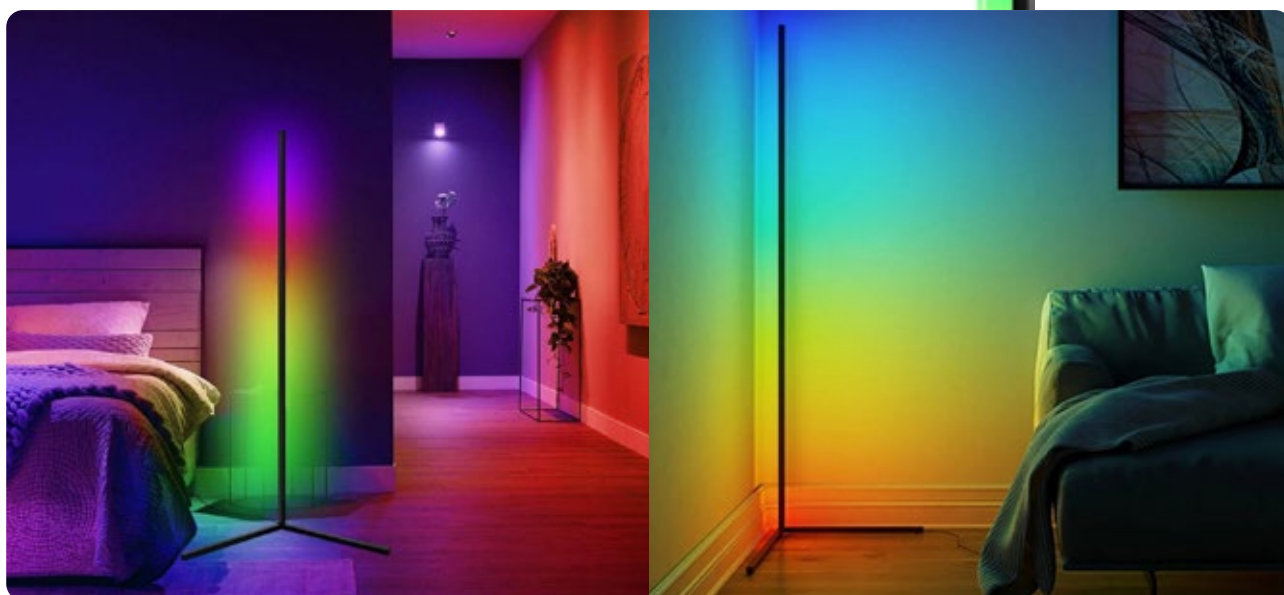


DB-199

LUMINARIA DESTELLO **FORMA ESPIRAL**

SOBREPUESTO



Temperatura de color	6500K
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	54x80 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

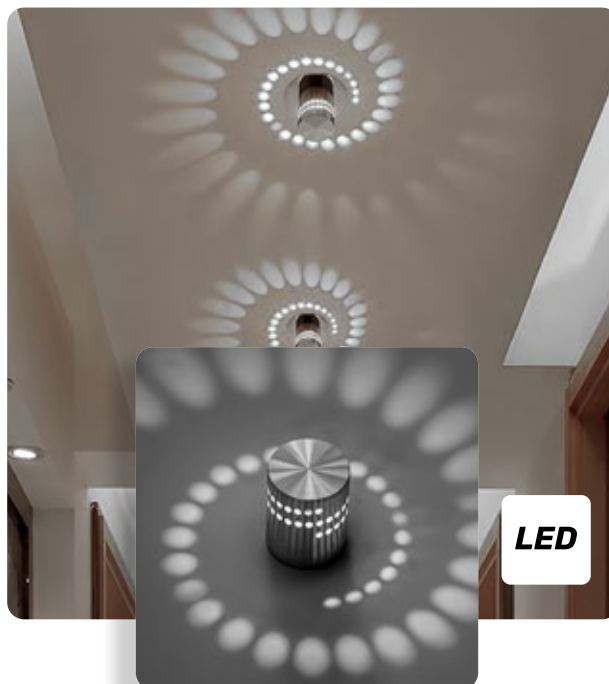

DB-199B

LUMINARIA DESTELLO **FORMA ESPIRAL**

SOBREPUESTO



Color de la luz	Azul
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	54x80 cm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año




DB-199C

LUMINARIA DESTELLO **FORMA ESPIRAL**

Color de la luz	RGB
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	54x80 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

SOBREPUESTO

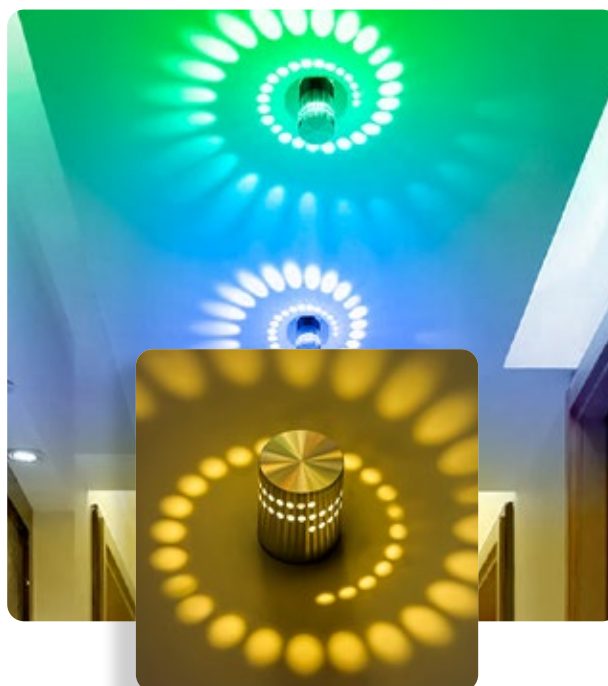


BT-WL104

LUMINARIA DESTELLO **FORMA LINEAL**

Color de la luz	RGB
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	90x30 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

EMPOTRADO

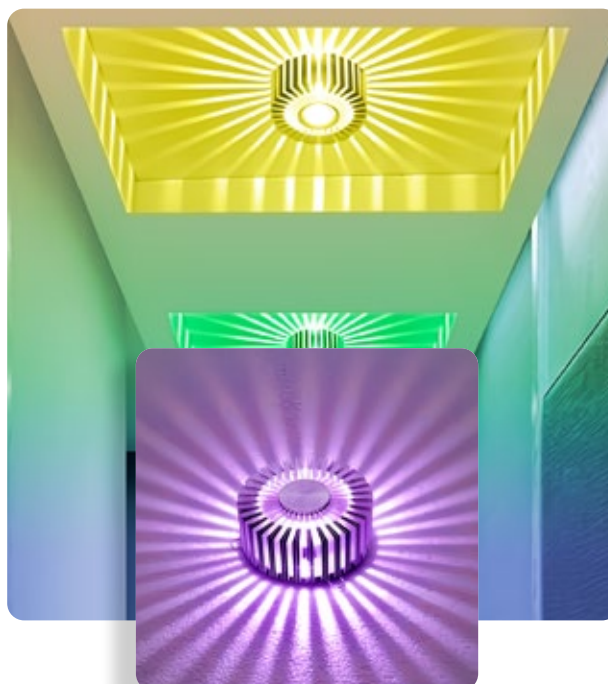

BT-WL105

LUMINARIA DESTELLO **FORMA LINEAL**

Color de la luz	RGB
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	80x40 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

EMPOTRADO




DB-198

LUMINARIA DESTELLO **FORMA LINEAL**

Color de la luz	RGB
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	90x30 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

EMPOTRADO

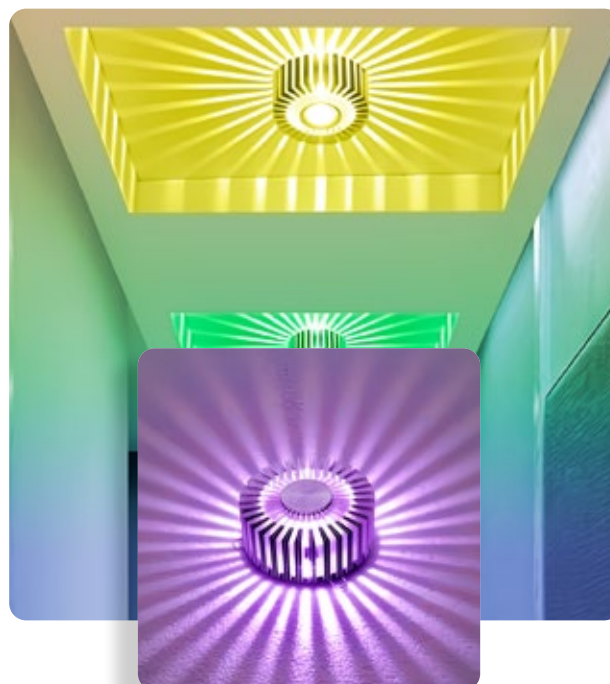


DB-198B

LUMINARIA DESTELLO **FORMA LINEAL**

Color de la luz	RGB
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	90x60 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

EMPOTRADO

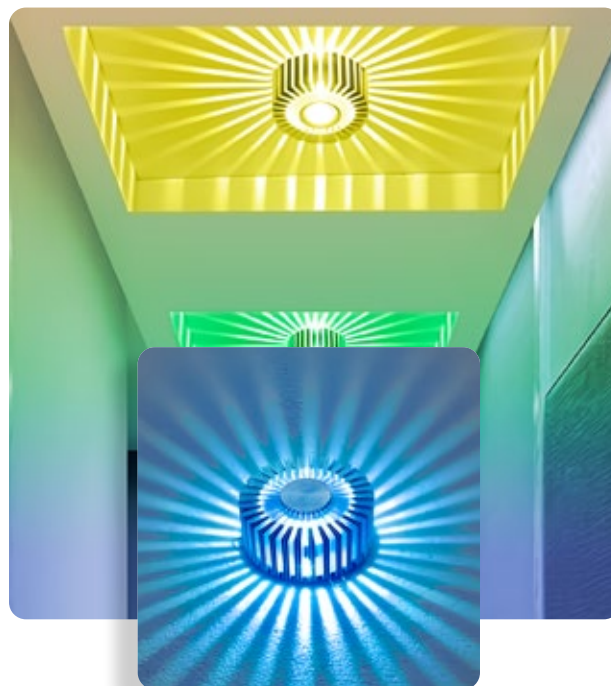


DB-197

LUMINARIA DESTELLO **FORMA LINEAL**

Color de la luz	RGB
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Uso	Interior
Medidas	83x42 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Material	Aluminio
Horas de vida	35000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

EMPOTRADO

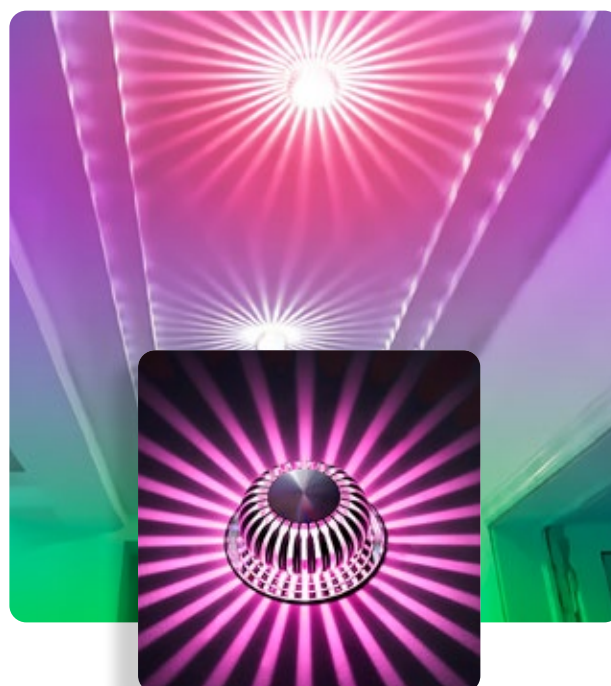

DB-123

APLIQUE PARA PELDAÑO

EMPOTRADO



LED

Temperatura de color	6500k
Color de la carcasa	Blanco
Potencia	1.5w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	87x87x33 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	ABS
Horas de vida	50000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-122


APLIQUE PARA PELDAÑO

EMPOTRADO



LED

Temperatura de color	3000K
Color de la carcasa	Blanco
Potencia	1.5w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	87x87x33 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	ABS
Horas de vida	50000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año

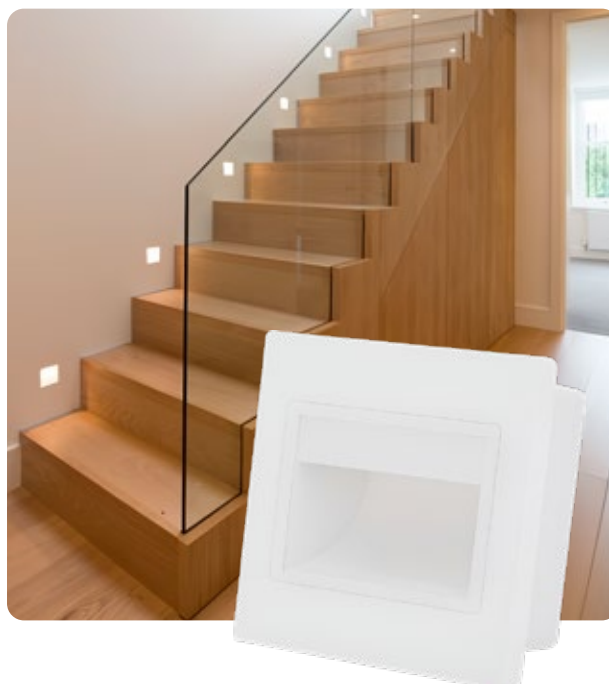

DB-31

APLIQUE PARA PELDAÑO

EMPOTRADO



Temperatura de color	3000K
Color de la carcasa	Silver
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	210x50x35 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio+Metal
Horas de vida	50000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-32

APLIQUE PARA PELDAÑO

EMPOTRADO



Temperatura de color	6500K
Color de la carcasa	Silver
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	210x50x35 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio+Metal
Horas de vida	50000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-72

APLIQUE PARA PELDAÑO **CON REJILLA**

EMPOTRADO



LED

Temperatura de color	6500K
Color de la carcasa	Silver
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	10x45xH55 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio+Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-73

APLIQUE PARA PELDAÑO **CON REJILLA**

EMPOTRADO



LED

Color de la luz	Azul
Color de la carcasa	Silver
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	10x45xH55 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio+Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



DB-72C

APLIQUE PARA PELDAÑO **CON REJILLA**

EMPOTRADO



Temperatura de color	3000K
Color de la carcasa	Silver
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	110x44xH53 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio+Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



30152

LUMINARIA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000K
Color de la carcasa	Silver
Potencia	3w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60Hz
Uso	Interior
Medidas	110x44xH53 mm
Factor de potencia	PF>0.60
Ángulo de apertura	120°
Material	Aluminio+Metal
Horas de vida	30000hrs
Grado de protección	IP20
Garantía	1 Año



Con batería recargable

LUMINARIA LED TIPO BARCO

	<u>DB-22</u>	<u>DB-22W</u>	<u>DB-23</u>	<u>DB-23W</u>
Temperatura de color	3000K	6500K	3000K	6500K
Carcasa de color	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Potencia	15w	15w	20w	20w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v	85-265v
Medidas (mm)	210x113x60	210x113x60	270x145x71	270x145x71
Factor de potencia	PF>0.65	PF>0.65	PF>0.65	PF>0.65
Lúmenes	1200lm	1200lm	1600lm	1600lm
Ángulo de apertura	180°	180°	180°	180°
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Horas de vida	25000hrs	25000hrs	25000hrs	25000hrs
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año



DB-366

APLIQUE DE PARED

SOBREPUESTO



Temperatura de color	3000k
Carcasa de color	Negro
Potencia	10W
Voltaje	AC85-265v
Medidas	123x60mm
Material	Aluminio y plástico

