



CINTAS, MANGUERAS PIXELES LED





Las cintas, mangueras y pixeles LED son opciones versátiles para la decoración e iluminación en espacios interiores y exteriores. Se adaptan a diferentes diseños y formas, permitiendo resaltar contornos, crear efectos dinámicos y personalizar ambientes. Con su brillo, durabilidad y eficiencia energética, son elementos imprescindibles para una iluminación decorativa de alta calidad.

Cinta led corriente de agua
24V DC

6500K



3000K



	2835-120SMD-6K	2835-120SMD-3K
Temperatura de color	6500k	6500k
Input	24v DC	24v DC
Potencia	10w/m	10w/m
Medida	10 Metros	10 Metros
Protección	IP20	IP20
Chip led	2835	2835
Garantía	1 Año	1 Año

Controlador inalámbrico



CONTROLLER-1
1 salida




CONTROLLER-2
2 salidas

CINTA LED 2835 | **12V DC**
120 LED/M



CÓDIGO	ST110-4KD
Tonalidad	4000k
Potencia	9w/m
Voltaje	1106m
Longitud	120led/m
Número de LEDs	IP20
Protección	1 año
Garantía	

Controlador para gradas
con sensor de movimiento

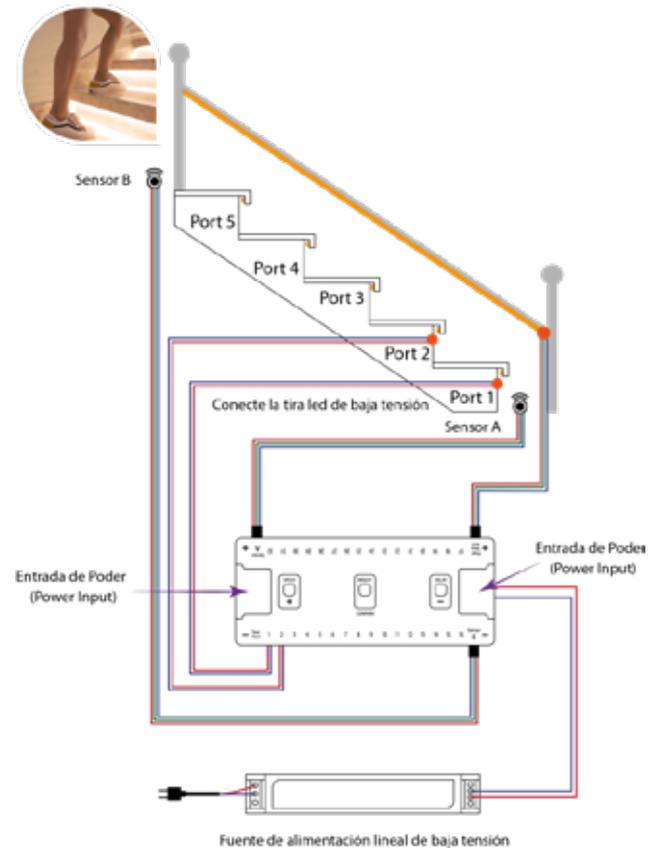

CINTA LED 2835
ALTA INTENSIDAD
12V DC



CHIP
2835

IP40

240
LED/M

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CÓDIGO	KT28-240-WH	KT28-240-WW	KT28-240-NW
Tonalidad	6500k	3000k	4000k
Potencia	20w/m	20w/m	20w/m
Voltaje	12v dc	12v dc	12v dc
Longitud	5m	5m	5m
Número de LEDs	240led/m	240led/m	240led/m

CINTA LED 2835

ALTA INTENSIDAD



**CHIP
2835**

IP40


**240
LED/M**



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CÓDIGO

	KT28-240-24-WH	KT28-240-24-WW	KT28-240-24-NW	KT28-240-WH-P	KT28-240-WW-P	KT28-240-NW-P
Tonalidad	6500k	3000k	4000k	6500k	3000k	4000k
Potencia	20w/m	20w/m	20w/m	26w/m	26w/m	26w/m
Voltaje	24v dc	24v dc	24v dc	12v dc	12v dc	12v dc
Longitud	5m	5m	5m	5m	5m	5m
Número de LEDs	240led/m	240led/m	240led/m	240led/m	240led/m	240led/m
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Protección IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

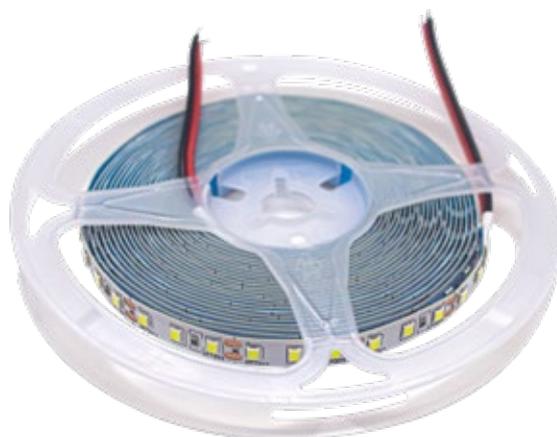

CÓDIGO

	KT28-120-WH	KT28-120-WW	KT28-120-NW
Tonalidad	6500k	3000k	4000k
Potencia	12w/m	12w/m	12w/m
Voltaje	12v dc	12v dc	12v dc
Longitud	5m	5m	5m
Número de LEDs	120led/m	120led/m	120led/m

CINTA LED 2835

120 LED/M



CÓDIGO	ST110-6K	ST110-4K	ST110-3K
Tonalidad	6500k	4000k	3000k
Potencia	12w/m	12w/m	12w/m
Voltaje	110v ac	110v ac	110v ac
Longitud	6m	6m	6m
Número de LEDs	120led/m	120led/m	120led/m

CINTA LED 2835

120 LED/M

110V



CÓDIGO	CL-C252-WH	CL-C252-WW
Tonalidad	6500k	3000k
Potencia	20w/m	20w/m
Voltaje	24v dc	24v dc
Longitud	5m	5m
Número de LEDs	240led/m	240led/m

CINTA LED 2835

12V DC
120 LED/M



CÓDIGO	DL50120-B	DL50120-W	DL50120-WW
Tonalidad	6500k	3000k	4000k
Potencia	12w/m	12w/m	12w/m
Voltaje	12v dc	12v dc	12v dc
Longitud	5m	5m	5m
Número de LEDs	120led/m	120led/m	120led/m

CINTA LED 2835

12V DC
60 LED/M



CÓDIGO	JV50-B	JV50-G	JV50-R
Tonalidad	6500k	3000k	4000k
Potencia	10w/m	10w/m	10w/m
Voltaje	12v dc	12v dc	12v dc
Longitud	5m	5m	5m
Número de LEDs	60led/m	60led/m	60led/m

KIT CINTAS RGB

12V DC
120 LED/M

CHIP
5050

60
LED/M



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CÓDIGO	KT50-RGB44	KT50-RGB65
Color	RGB	RGB
Potencia	2w/m	2w/m
Voltaje	12v dc	12v dc
Longitud	5m	5m
Flujo luminoso	150lm/m	150lm/m
Corte	c/50mm	c/50mm
Dimerizable	Si	Si
Recubrimiento	No	Si
Ang. de apertura	120°	120°



KT50-RGB44



KT50-RGB65



KIT CINTAS RGB

12V DC
120 LED/M

CHIP
2835

54
LED/M



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CÓDIGO	KT28-RGB44	KT28-RGB65
Color	RGB	RGB
Potencia	1w/m	1w/m
Voltaje	12v	12v
Longitud	5m	5m
Flujo luminoso	75lm/m	75lm/m
Corte	c/170mm	c/170mm
Dimerizable	No	No
Recubrimiento	No	Si
Ang. de apertura	120°	120°



KT50-RGB44



KT50-RGB65



CINTA LED RGB

Con animación



CÓDIGO

DM86-12

Tonalidad	RGB
Potencia	12w/m
Voltaje	12v dc
Longitud	5m
Número de LEDs	30led/m

CINTA LED NEÓN

12V 5M

CHIP
2835



120
LED/M



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

COLORES

CÓDIGO

3000K	U2835-WW
Azul	U2835-B
Rojo	U2835-R
Verde	U2835-G
Naranja	U2835-O
Amarillo	U2835-Y
Púrpura	U2835-P
RGB	JSX -04

ESPECIFICACIONES

Potencia	6w/m
Voltaje	12v dc
Corte	C/2cm
Longitud	5 m



Transformador

AC85-240 to 12VDC

S-36-12



Controlador para

cinta RGB

DM492-4



CINTA LED NEÓN

12V DC

CHIP
2835



120
LED/M



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



COLORES	CÓDIGO
6500K	JSX-01
3000K	JSX-02
Azul	JSX-03
Rojo	JSX-03R
Verde	JSX-03G

ESPECIFICACIONES	
Potencia	8w/m
Voltaje	12v dc
Presentación	Rollo 50 m
Número de LEDs	120led/m

Accesorios para

Cinta led neón

U-01A



Azul

U-01O



Naranja

U-01P



Púrpura

U-01R



Rojo

U-01V



Verde

U-01W



Blanco

U-01Y



Amarillo

Accesorio para

cinta Endcap

U-02



Accesorio para

cinta clip

U-03



CINTA LED CON LUPA

DED0503-01



INCLUYE

RECTIFICADOR DE CINTA LED



ESPECIFICACIONES

	<u>DED0503-01</u>
Color	3000K
Potencia	10 w/m
Chip	5050
Voltaje	110v
Ang. apertura	180°
Conductor	Cobre
Presentación	Rollo 100m
Cantidad	60 leds/m
Protección	IP65
Garantía	1 Año

Manguera led neón

1 CARA



	N2835-W	N2835-WW	N2835-B	N2835-G	N2835-R	N2835-P
Color	6500k	3500k	Azul	Verde	Rojo	Púrpura
Medida	16x8mm	16x8mm	16x8mm	16x8mm	16x8mm	16x8mm
Potencia	8 w/m					
Chip	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Voltaje	110v	110v	110v	110v	110v	110v
Ang. apertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Conductor	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Presentación	Rollo 100m					
Cantidad	60 leds/m					
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Garantía	1 Año					

NEON-2835



Rectificador enchufe de manguera neón nueva

N2835-TR



Rectificador enchufe de manguera neón antigua

N5050RGB-TR



Rectificador enchufe de manguera neón RGB

2 CARAS

	DN2835-W	DN2835-WW	DN2835-B	DN2835-G	DN2835-R	DN2835-AM	DN2835-P
Color	6500k	3500k	Azul	Verde	Rojo	Amarillo	Púrpura
Medida	16x8mm						
Potencia	8 w/m						
Chip	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Voltaje	110v						
Ang. apertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Conductor	Cobre						
Presentación	Rollo 100m						
Cantidad	60 leds/m						
Protección	IP65						
Garantía	1 Año						

DN2835-TR



Rectificador enchufe de manguera neón doble cara antigua

MN2835-TR



Rectificador para manguera LED neón ultra slim

Manguera led 5050

1 Línea



TR-MD5730

	S5050-W	S5050-WW	S5050-B	S5050-R	S5050-G	S5050-P
Color	6500k	3500k	Azul	Rojo	Verde	Púrpura
Medida	14x5mm	14x5mm	14x5mm	14x5mm	14x5mm	14x5mm
Potencia	8 w/m					
Chip	5050	5050	5050	5050	5050	5050
Voltaje	110v	110v	110v	110v	110v	110v
Ang. apertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Conductor	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Presentación	Rollo 100m					
Cantidad	60 leds/m					
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Garantía	1 Año					



Rectificador para manguera LED neón 1 línea 1 color

Manguera led 5050

RGB 1 Línea



S5050-RGB

Color	RGB
Medida	14x5mm
Potencia	8 w/m
Chip	5050
Voltaje	110v
Ang. apertura	120°
Conductor	Cobre
Presentación	Rollo 100m
Cantidad	60 leds/m
Protección	IP65
Garantía	1 Año

TR-ML5050RGB



Rectificador para manguera LED RGB

Manguera led 5730

Media luna



	2L-5730W	2L-5730WW
Color	RGB	RGB
Medida	14x5mm	14x5mm
Potencia	8 w/m	8 w/m
Chip	5050	5050
Voltaje	110v	110v
Ang. apertura	120°	120°
Conductor	Cobre	Cobre
Presentación	Rollo 100m	Rollo 100m
Cantidad	120 leds/m	120 leds/m
Protección	IP65	IP65
Garantía	1 Año	1 Año

5730-TR

Rectificador para manguera LED



Manguera led 2835

2 Líneas

CHIP
2835

IP66

180
LED/M



EFICIENCIA ENERGÉTICA



2835-TR

Rectificador para manguera LED



	2L-2835W	2L-2835WW	2L-2835B	2L-2835R	2L-2835G
Color	6500K	3000K	Azul	Rojo	Verde
Medida	14x5mm	14x5mm	14x5mm	14x5mm	14x5mm
Potencia	10 w/m				
Chip	2835	2835	2835	2835	2835
Voltaje	110v	110v	110v	110v	110v
Ang. apertura	120°	120°	120°	120°	120°
Conductor	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Presentación	Rollo 100m				
Cantidad	180 leds/m				
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Garantía	1 Año				

CRT-113

Manguera LED
2835

CHIP
2835

IP66

120
LED/M



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



RECTIFICADOR DE
MANGUERA LED 2835



	CRT-111	CRT-112
Color	6500K	3000K
Potencia	10 w/m	10 w/m
Chip	5050	5050
Voltaje	110v	110v
Ang. apertura	120°	120°
Conductor	Cobre	Cobre
Presentación	Rollo 100m	Rollo 100m
Cantidad	120 leds/m	120 leds/m
Protección	IP65	IP65
Garantía	1 Año	1 Año

Manguera LED 5050
2 Líneas

CHIP
5050

IP66

60
LED/M



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



TR-MLD5050RGB

RECTIFICADOR DE
MANGUERA LED RGB
2 LÍNEAS

-25 m
-110v
-Memoria
-18 funciones de programación.



	MLD-5050RGB
Color	RGB
Potencia	8w/m
Chip	5050
Voltaje	110v
Ang. apertura	120°
Conductor	Cobre
Presentación	Rollo 100m
Cantidad	60 leds/m
Protección	IP65
Garantía	1 Año

Manguera led 2835

3 Líneas



	TS2835-W
Color	6500K
Medida	14x5mm
Potencia	10 w/m
Chip	5050
Voltaje	110v
Ang. apertura	120°
Conductor	Cobre
Presentación	Rollo 100m
Cantidad	60 leds/m
Protección	IP65
Garantía	1 Año



5730-TR

Rectificador para manguera LED

Manguera led 2835

3 Colores



	DS5730W+B	DS5730W+WE
Color	6500K	3000K
Potencia	10 w/m	10 w/m
Chip	5050	5050
Voltaje	110v	110v
Ang. apertura	120°	120°
Conductor	Cobre	Cobre
Presentación	Rollo 100m	Rollo 100m
Cantidad	120 leds/m	120 leds/m
Protección	IP65	IP65
Garantía	1 Año	1 Año

DS5025-TR



Rectificador para manguera LED 3 colores 5050

TR-MD5730WW



Rectificador para manguera LED 3 colores 5730

**Vinchas para manguera
LED 5050**

DM-CLIP01



**Vinchas para manguera
LED 2835**

DM-CLIP01



**Vinchas para manguera
NEÓN una cara**

DM-CLIP03



**Vinchas para manguera
NEÓN RGB**

DM-CLIP04




RECTIFICADOR PARA MANGUERA RGB 1 LÍNEA



CÓDIGO	TR-01
Voltaje	110v
Longitud Manguera	25m
Memoria	Sí
Funciones de programación	18




RECTIFICADOR DE MANGUERA LED RGB



CÓDIGO	TR-02
Voltaje	110v
Longitud Manguera	25m
Memoria	Sí
Control remoto	Incluido




RECTIFICADOR DE MANGUERA LED RGB



CÓDIGO	TR-03
Voltaje	110v
Longitud Manguera	50m
Memoria	Sí
Control remoto	Incluido




RECTIFICADOR DE MANGUERA LED RGB




CÓDIGO	TR-04
Voltaje	110v
Longitud Manguera	70m
Memoria	Sí
Bluetooth	Sí
Control remoto	Incluido

RECTIFICADOR DE MANGUERA LED RGB DOBLE LÍNEA




CÓDIGO	TR-11
Voltaje	110v
Longitud Manguera	50m
Memoria de Color	Sí
Control remoto	Incluido

RECTIFICADOR DE MANGUERA LED



CÓDIGO	TR-05
Potencia	1500w
Voltaje	110v
Longitud Manguera	100m
Frecuencia	50-60Hz
Protección	IP68

RECTIFICADOR PARA MANGUERA LED RGB SMART WIFI

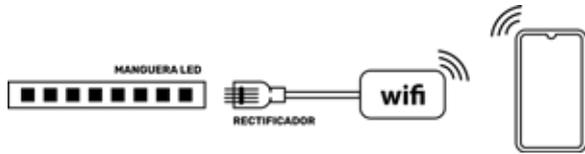

CÓDIGO	TR-10
Voltaje	110v
Longitud Manguera	50m
Memoria	Sí
Conexión	Wifi



RECTIFICADOR PARA MANGUERA 3 COLORES 5050



DS5025-TR

RECTIFICADOR PARA MANGUERA 50M 1 LÍNEA



916-4

RECTIFICADOR PARA MANGUERA 100M 1 LÍNEA




916-5

CONECTOR PARA MANGUERA REDONDA



916-5


PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED RGB 1 LÍNEA



CÓDIGO	PIN4
Color	Dorado
Dimensión	12x22mm
Material	100% Conductor




PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED 3 COLORES DS5730W



CÓDIGO	PIN3
Color	Dorado
Dimensión	10x22mm
Material	100% Conductor




PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED 1 LÍNEA



CÓDIGO	PIN2
Color	Dorado
Dimensión	11x22mm
Material	100% Conductor




PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED 1 LÍNEA




CÓDIGO	PIN2-2
Color	Dorado
Dimensión	14x22mm
Material	100% Conductor




PIN DE CONEXION PARA MANGUERA LED NEÓN 1 LÍNEA




CÓDIGO	PIN2-NEON
Color	Dorado
Dimensión	7x22mm
Material	100% Conductor

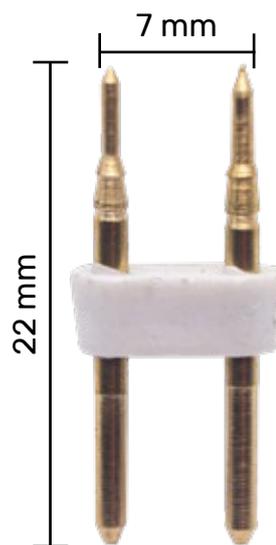


PIN DE CONEXION PARA MANGUERA LED RGB 2 LÍNEAS




CÓDIGO	PIN4-2L
Color	Dorado
Dimensión	14x22mm
Material	100% Conductor

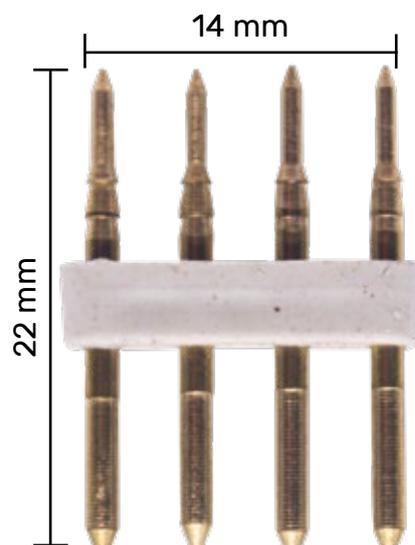

PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED 1 LÍNEA




CÓDIGO	2PIN2X
Color	Dorado
Dimensión	11x22mm
Material	100% Conductor

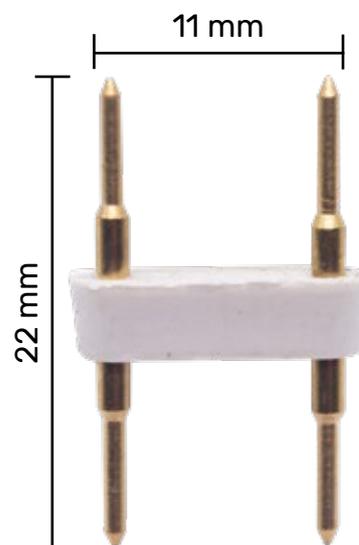


PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED RGB 1 LÍNEA




CÓDIGO	2PIN4X
Color	Dorado
Dimensión	12x22mm
Material	100% Conductor

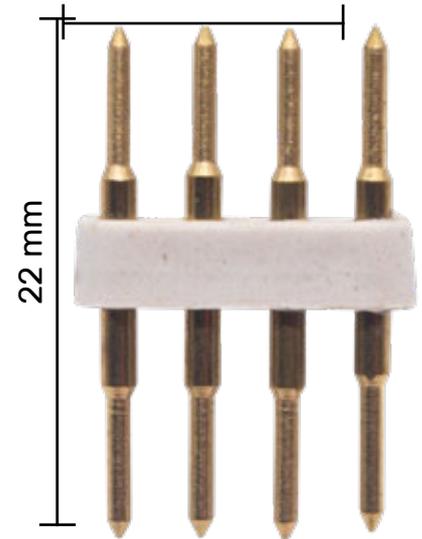

PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED NEÓN 1 LÍNEA




CÓDIGO	PIN2-NEON2X
Color	Dorado
Dimensión	7x22mm
Material	100% Conductor

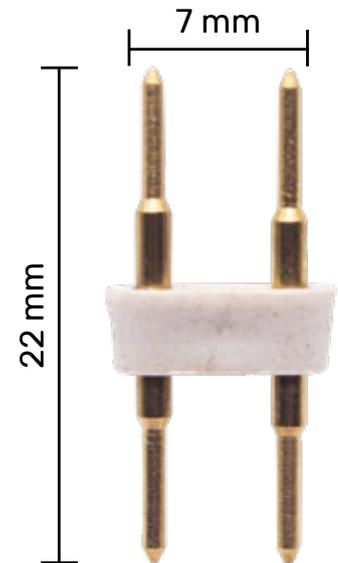

PIN DE CONEXIÓN PARA MANGUERA LED TRES COLORES



CÓDIGO	2PIN3X
Color	Dorado
Dimensión	12x22mm
Material	100% Conductor

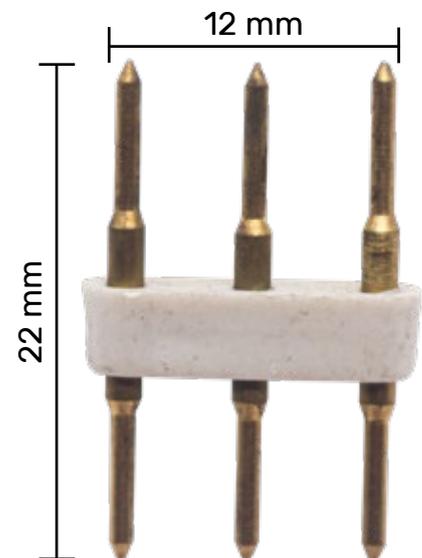

PIN DE CONEXION PARA MANGUERA LED RGB 1 LÍNEA





CÓDIGO **2PIN4X-2**

Color	Dorado
Dimensión (PIN)	12x27mm
Material	100% Conductor
Recubrimiento	Policarbonato



PIN DE CONEXION PARA MANGUERA LED 1 LÍNEA

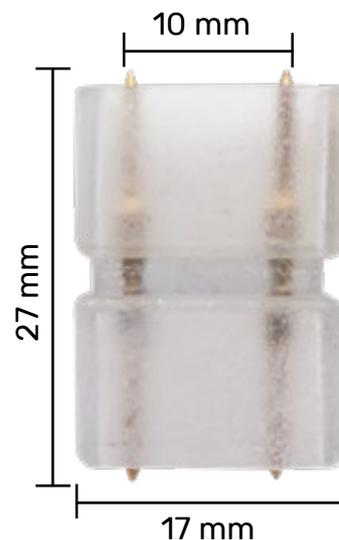



CÓDIGO **2PIN2X-2**

Color	Dorado
Dimensión (PIN)	10x27mm
Material	100% Conductor
Recubrimiento	Policarbonato



PIN DE CONEXION PARA MANGUERA LED

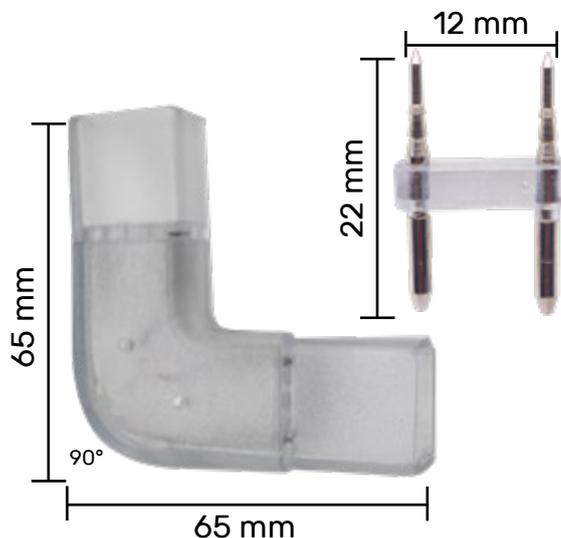

CÓDIGO **2PIN2X-2L**

Color	Dorado
Dimensión (PIN)	12x22mm
Material	100% Conductor
Recubrimiento (CODO)	Policarbonato



**MÓDULO LED COB
8000K**

DM-160P



	DM-160P
Color	8000K
Input	12v DC
Potencia	2.4w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MINI MÓDULO LED
90-100lm**

DM86-141L



	DM86-141L
Color	7000K
Input	12v DC
Potencia	0.6w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
8000K**

DM-158R



	DM-160P
Color	5500K
Input	12v DC
Potencia	1.5w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED COB
8000K**

7313-C



	7313-C
Color	3000K
Input	AC110v
Potencia	2w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
RGB**

DM-6519



	DM-6519
Color	RGB
Input	12v DC
Potencia	0.75w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**SUPER MÓDULO LED
1.2W**

2835-12000k



	2835-12000K
Color	12000K
Input	12v DC
Potencia	1.2w
Ang. apertura	170°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**SUPER MÓDULO LED
1.2W**

2835-6000k



	2835-6000K
Color	6000K
Input	12v DC
Potencia	1.2w
Ang. apertura	170°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**SUPER MÓDULO LED
1.2W**

2835-3000k



	2835-3000K
Color	3000K
Input	12v DC
Potencia	1.2w
Ang. apertura	170°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED

705005



	705005
Color	RGB
Input	12v DC
Potencia	1.5w*1
Ang. apertura	120°
Presentación	200u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED

2835-10000K



	2835-1_000K
Color	1000K
Input	12v DC
Potencia	1.5w
Ang. apertura	160°
Presentación	200u
Protección	IP65
Chip	2835
Lúmenes	150lm/PC
Garantía	1 Año

MÓDULO LED

2835-6000K



	2835-6000K
Color	6000K
Input	12v DC
Potencia	1.5w
Ang. apertura	160°
Presentación	200u
Protección	IP65
Chip	2835
Lúmenes	150lm/PC
Garantía	1 Año

MÓDULO LED COB


2835-3000k



	2835-3000K
Color	3000K
Input	12v DC
Potencia	1.5w
Ang. apertura	160°
Presentación	200u
Protección	IP65
Chip	2835
Lúmenes	150lm/PC
Garantía	1 Año

MÓDULO PIXEL LED CUADRADO

706006

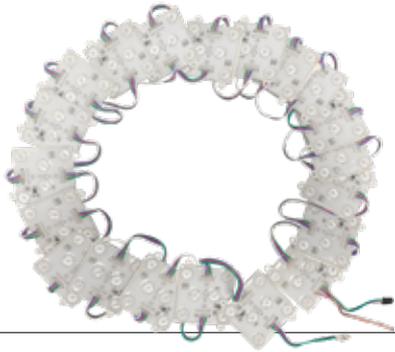

	706006
Color	RGB
Input	24v DC
Potencia	5w
Ang. apertura	120°
Presentación	40u
Protección	IP65
Garantía	1 Año
Medidas	71*71mm

**SUPER MÓDULO LED
1.2W**
2835-BLUE


	2835-BLUE
Color	Azul
Input	12v DC
Potencia	1.2w
Ang. apertura	170°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**SUPER MÓDULO LED
1.2W**
2835-RED


	2835-RED
Color	Rojo
Input	12v DC
Potencia	1.2w
Ang. apertura	170°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**SUPER MÓDULO LED
1.2W**
2835-PURPLE


	2835-PURPLE
Color	Púrpura
Input	12v DC
Potencia	1.2w
Ang. apertura	170°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**SUPER MÓDULO LED
1.2W**
2835-GREEN


	2835-GREEN
Color	Verde
Input	12v DC
Potencia	1.2w
Ang. apertura	170°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
110V**

2835



	7313-12K	7313-6K	7313-3K
Color	12000K	6000K	3000K
Input	AC110V	AC110V	AC110V
Potencia	2w	2w	2w
Ang. apertura	120°	120°	120°
Presentación	20u	20u	20u
Protección	IP65	IP65	IP65
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año

**MÓDULO LED
110V**

2835



	7313-R
Color	Rojo
Input	AC110V
Potencia	2w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
110V**

2835



	7313-B
Color	Azul
Input	AC110V
Potencia	2w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
110V**

2835



	7313-P
Color	Púrpura
Input	AC110V
Potencia	2w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
110V**

5836-2835



	12-Q01	12-Q02
Color	12000K	3000K
Input	12v DC	12v DC
Potencia	1.5w	1.5w
Ang. apertura	120°	120°
Presentación	20u	20u
Protección	IP65	IP65
Garantía	1 Año	1 Año

**MÓDULO LED
110V**

5836-2835



	12-Q03
Color	Azul
Input	12v DC
Potencia	1.5w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
ANIMADO RGB**

DM-65161



	DM-65161
Color	RGB
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
RGB**

DM-7512



	DM-7512
Color	RGB
Input	12v DC
Potencia	1.5w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
SAMSUNG**

DM-6620



	DM-6620
Color	12000K
Input	12v DC
Potencia	1.5w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED

AC 220V



	DM-159P	DM-159S
Color	3000K	8000K
Input	12v DC	12v DC
Potencia	2w	2w
Ang. apertura	120°	120°
Presentación	20u	20u
Protección	IP65	IP65
Garantía	1 Año	1 Año

**MÓDULO LED
8000K**

DM-6519



	DM-6519
Color	RGB
Input	12v DC
Potencia	0.75w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
2W SAMSUNG**

DM-7818



	DM-7818
Color	12000K
Input	12v DC
Potencia	2w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
"BETA" con lupa**

DM-503G



	DM-503G
Color	Verde
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
"DELTA" 5050**

DM11-4



	DM11-4
Color	6500K
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
"DELTA" 5050**

DM11-4G



	DM-160P
Color	Verde
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED COB
8000K**

DM11-4Y



	DM-160P
Color	Amarillo
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
5050**

DM11-2Y



	DM11-2Y
Color	Amarillo
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
5050**

DM11-2P



	DM11-2P
Color	Púrpura
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
5050**

DM11-2B



	DM11-2B
Color	Azul
Input	12v DC
Potencia	0.72w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
ANIMADO RGB**

DM-8619



	DM-8619
Color	RGB
Input	12v DC
Potencia	1w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**MÓDULO LED
RGB**
DM-8619RGB




	DM-8619RGB
Color	RGB
Input	12v DC
Potencia	1w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED RGB
DM94-66B



	DM94-66B
Color	RGB
Input	5v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP68
Garantía	1 Año

MÓDULO LED RGB
DMAB-1

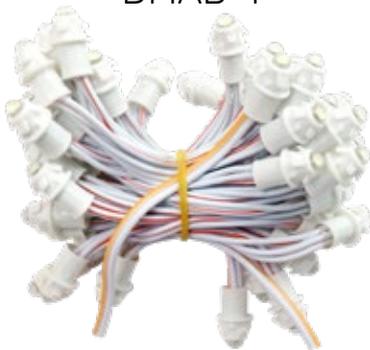

	DMAB-1
Color	8000K
Input	12v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año


MÓDULO LED RGB
DMAB-2



	DMAB-2
Color	Rojo
Input	12v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED RGB

DMAB-3

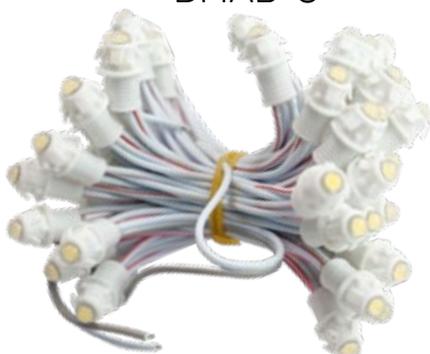

	DMAB-3
Color	Amarillo
Input	12v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED RGB


DMAB-4



	DMAB-4
Color	Verde
Input	12v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED RGB

DMAB-5

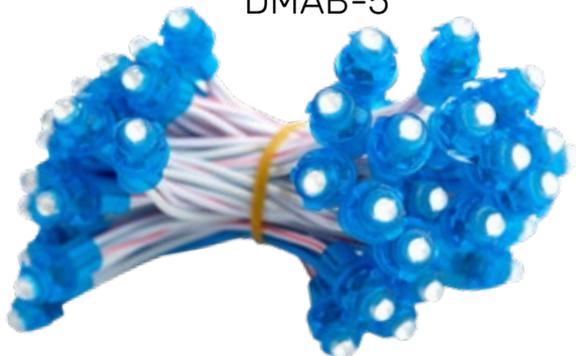

	DMAB-5
Color	Azul
Input	12v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED RGB


DMAB-6



	DMAB-6
Color	Púrpura
Input	12v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

MÓDULO LED RGB

DMAB-7

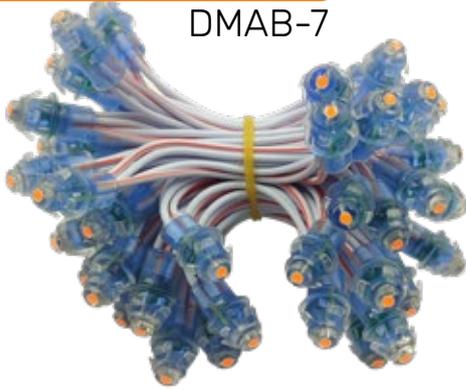

	DMAB-7
Color	Naranja
Input	12v DC
Potencia	0.65w
Ang. apertura	120°
Presentación	20u
Protección	IP65
Garantía	1 Año

**RECTIFICADOR DOBLE
PARA 2 CINTAS LED RGB**

TR-06

Input	12v
Bluetooth	Si
Control remoto	Si


**CONTROLADOR WIFI DE
CINTA RGB**

L002

Input	5-24v
Potencia	100w
WIFI	Si
Control remoto	Si


**MINI CONTROLADOR
PARA CINTA RGB**

DM492-1

Input	5v/12v/24v
Intensidad	6A
Control remoto	Si



MINI CONTROLADOR USB PARA CINTA RGB

DM492-2

Input	5v/12v/24v
Intensidad	6A
Control remoto	Si



CONTROLADOR MUSICAL PARA CINTA RGB

DM492-3

Input	DC12V
Intensidad	3x2A(max)
Control remoto	Si



CONTROLADOR PARA CINTA LED RGB

DM492-4

Input	DC12V
Intensidad	6A(max)
Control remoto	Si



CONTROLADOR RGB PARA PIXEL LED

DM492-5

Input	DC5-24V
Intensidad	6A(max)
Control remoto	Si



MINI CONTROLADOR RGB PARA PIXEL LED

DM492-6

Input	DC5-24V
Intensidad	6A(max)
Control remoto	Si
Cant. pixeles	2048
Efectos	366 tipos



CONTROLADOR DE PIXEL LED

T500

Input	DC5-24V
Conector	3 pin
Tipo	LED/RGB
Cant. control	512
Temp. de trabajo	-20°C ~ 60°C



CONTROLADOR RGB - 30A

DM190-14N

Input	DC5-24V
Corriente de salida	3*10A
Salida de señal	PWM
Modo de control	Ánodo común
Potencia máxima	5V/150W 12V/360W 24V/720W
Control RF	SI



RECTIFICADOR PARA MANGUERA RGB 1 LÍNEA

DM190-16

Input	DC5-24V
Corriente de salida	3*10A
Salida de señal	PWM
Modo de control	Ánodo común
Potencia máxima	5V/150W 12V/360W 24V/720W



CONTROLADOR RGB 24A

TP-16

Input	DC12-24V
Corriente de salida	12A
Salida de señal	RGB
Modo de control	Ánodo común
Temp. de trabajo	-20°C ~ 60°C



CONTROLADOR DE CINTA LED - RGB

DM86-3

Input	DC12V
Intensidad	6A(max)
Control remoto	Si



CONTROLADOR LED DMX

DM92-3

Input	110V
Señal	DMX
Lector	Tarjeta SD
Incluye Tarjeta	SD 128MB



CONTROLADOR PIXEL

DM190-15N

Input	110-240vAC
Potencia	3w
Tipo	SD (Incluida 128mb)
Formato de archivo	FAT
Almacenar archivos	*.led
Cant. Pixeles	2048px







XILED®
ILUMINACIÓN INTELIGENTE