



FOCOS LED

SOLUCIONES LED CONFIABLES Y DE CALIDAD



¿POR QUÉ ELEGIR FOCOS XILED?

Los focos XILED ofrecen varias ventajas significativas en comparación con los focos tradicionales.

- Incluyen mayor eficiencia energética.
- Gran ahorro energético.
- Mayor durabilidad.
- Menor generación de calor.
- Mayor versatilidad en el diseño.





A60 9W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



CÓDIGO

DH-9

Tonalidad	6500K
Potencia	9w
Voltaje	120V
Flujo Luminoso	900lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

A60 10W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



CÓDIGO

DM9-3

DM9-3C

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	10w	10w
Voltaje	110V	110V
Flujo Luminoso	900lm	900lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año

G45 5W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



CÓDIGO

DH0-5

DH0-5C

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	5w	5w
Voltaje	110V	110V
Flujo Luminoso	450lm	450lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año



A70 15W



EFICIENCIA ENERGÉTICA


 VIDA ÚTIL **25000H**


Unidades por Caja



Unidades por Paquete


CÓDIGO
DHO-A70

Tonalidad	6500K
Potencia	15w
Voltaje	120V
Flujo Luminoso	900lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

G45 CRYSTAL 6W



EFICIENCIA ENERGÉTICA


 VIDA ÚTIL **25000H**


Unidades por Caja



Unidades por Paquete


CÓDIGO
DHO-G45 DHO-G45C

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	6w	6w
Voltaje	120V	120V
Flujo Luminoso	540lm	540lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año

VELA C37 6W



EFICIENCIA ENERGÉTICA


 VIDA ÚTIL **25000H**


Unidades por Caja



Unidades por Paquete


CÓDIGO
DHO-C371 DHO-C371C

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	6w	6w
Voltaje	120V	120V
Flujo Luminoso	540lm	540lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año



VELA C37 5W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

DHO-C372 **DHO-C372C**

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	5w	5w
Voltaje	120V	120V
Flujo Luminoso	450lm	450lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año

Unidades por Caja



Unidades por Paquete



VELA C37 CRYSTAL 6W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

DHO-C373 **DHO-C373C**

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	6w	6w
Voltaje	120V	120V
Flujo Luminoso	540lm	540lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año

Unidades por Caja



Unidades por Paquete



T11 R63 8W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 50000H



CÓDIGO

DHO-R63 **DHO-R63C**

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	8w	8w
Voltaje	120V	120V
Flujo Luminoso	720lm	720lm
Ang. de Apertura	120°	120°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año

Unidades por Caja



Unidades por Paquete



BI-PIN G4 3W


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H

Unidades por Caja

Unidades por Paquete

CÓDIGO
CR4306
CR4303

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	3w	3w
Voltaje	110V	110V
Flujo Luminoso	270lm	270lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año

BI-PIN G4 5W


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H

Unidades por Caja

Unidades por Paquete

CÓDIGO
CR4506
CR4503

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	5w	5w
Voltaje	110V	110V
Flujo Luminoso	450lm	450lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año

BI-PIN G9 3W


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H

Unidades por Caja

Unidades por Paquete

CÓDIGO
CR9306
CR9303

Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	3w	3w
Voltaje	110V	110V
Flujo Luminoso	270lm	270lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año



BI-PIN G9 5W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H

CÓDIGO	CR9506	CR9503
Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	5w	5w
Voltaje	110V	110V
Flujo Luminoso	450lm	450lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



BI-PIN COB G4 3W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H

CÓDIGO	CR4305	CR4302
Tonalidad	6500K	3000K
Potencia	3w	3w
Voltaje	110V	110V
Flujo Luminoso	270lm	270lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



BI-PIN COB G4 1.5W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H

CÓDIGO	CR9005
Tonalidad	3000K
Potencia	1.5w
Voltaje	110V
Flujo Luminoso	100lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



NEVERA E12 2W

CÓDIGO	CR2602
Tonalidad	6500K
Potencia	2w
Voltaje	110V
Flujo Luminoso	180lm
Ang. de Apertura	160°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



NEVERA E14 2W

CÓDIGO	CR2604
Tonalidad	6500K
Potencia	2w
Voltaje	110V
Flujo Luminoso	140lm
Ang. de Apertura	160°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



ROJO A60 9W

CÓDIGO	DM9-4A
Color de la luz	Rojo
Potencia	9w
Voltaje	120V
Flujo Luminoso	900lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



Unidades por Paquete





VERDE A60 9W

CÓDIGO	DM9-6A
Color de la luz	Verde
Potencia	9w
Voltaje	120V
Flujo Luminoso	900lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja 100 U

Unidades por Paquete 10 U

AZUL A60 9W

CÓDIGO	DM9-5A
Color de la luz	Azul
Potencia	9w
Voltaje	120V
Flujo Luminoso	900lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja 100 U

Unidades por Paquete 10 U

ALTA POTENCIA 20W

CÓDIGO	DH0-20
Color de la luz	6500k
Potencia	20w
Voltaje	85-265V
Flujo Luminoso	1800lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja 40 U



ALTA POTENCIA 30W



EFICIENCIA ENERGÉTICA


 VIDA ÚTIL **25000H**
CÓDIGO
DHO-30

Color de la luz	6500k
Potencia	30w
Voltaje	85-265V
Flujo Luminoso	2700lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja


12 U

ALTA POTENCIA 40W



EFICIENCIA ENERGÉTICA


 VIDA ÚTIL **25000H**
CÓDIGO
DHO-40

Color de la luz	6500k
Potencia	40w
Voltaje	85-265V
Flujo Luminoso	3600lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja


12 U

ALTA POTENCIA 50W



EFICIENCIA ENERGÉTICA


 VIDA ÚTIL **25000H**
CÓDIGO
DHO-50

Color de la luz	6500k
Potencia	50w
Voltaje	85-265V
Flujo Luminoso	4500lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja


6 U



INDUSTRIAL 100W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



6 U

CÓDIGO

BHC-100

Color de la luz	6500k
Potencia	100w
Voltaje	85-265V
Flujo Luminoso	10000lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

INDUSTRIAL 100W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



20 U

CÓDIGO

DH0-100

Color de la luz	6500k
Potencia	100w
Voltaje	100-240V
Flujo Luminoso	9000lm
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

INDUSTRIAL 150w -200W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



8 U

CÓDIGO

DH0-150

DH0-200

Color de la luz	6500k	6500k
Potencia	150w	200w
Voltaje	100-240V	100-240V
Flujo Luminoso	9000lm	9000lm
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año



BH-A

ADAPTADOR DE E27 A E40


BH-B

ADAPTADOR DE E40 A E27

FOCO DE EMERGENCIA


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H

Unidades por Caja


100 U
CÓDIGO
LED1198

Tonalidad	6500k
Potencia	7w
Voltaje	85-265v
Flujo Luminoso	420lm
Ang. de Apertura	120°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



FOCO PARLANTE


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H
CÓDIGO
LED112-1

Tonalidad	RGB y 6500k
Potencia LED	7w
Potencia RGB	5w
Potencia del altavoz	3w
Bluetooth	4.2
Frecuencia	60Hz
Rango de radio	10 m (33ft)


Incluye USB y control remoto


Unidades por Caja


100 U



FOCO DE EMERGENCIA MULTIFUNCIONAL



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H

CÓDIGO

LED0237

Tonalidad	6500k
Potencia (Foco)	12w
Potencia (Linterna)	1w
Voltaje	85-265v
Modo de Carga	Celda Solar y USB
Tiempo de Encendido	4 horas
Frecuencia	60Hz



Incluye colgante

Modo1

Modo2

Modo3



Unidades por Caja



FOCO LED REPELENTE DE MOSQUITOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H

CÓDIGO

LED0507

Tonalidad	6500k y 2500k
Potencia	9w
Voltaje	85-265v
Flujo Luminoso	810lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



FOCO LED SENSOR DE MOVIMIENTO A60 12W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H

CÓDIGO

LED001-12W

Tonalidad	6500k
Potencia	12w
Voltaje	85-265v
Flujo Luminoso	720lm
Ang. de Apertura	150°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



FOCO LED SENSOR DE MOVIMIENTO A60 20W

85%
AHORRO DE
ENERGÍA

E27



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H

CÓDIGO

LED001-20W

Tonalidad	6500k
Potencia	20w
Voltaje	110v
Flujo Luminoso	1200lm
Ang. de Apertura	150°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



50 U

FOCO LED MATAMOSQUITOS

85%
AHORRO DE
ENERGÍA

E27



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H

CÓDIGO

LED077

Tonalidad	6500k
Potencia	18w + Luz UV
Voltaje	110v
Flujo Luminoso	1080lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja



50 U

FOCO LED DE EMERGENCIA 36W

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H

CÓDIGO

LED089

Tonalidad	6500k
Potencia	18w
Voltaje	12-85v
Flujo Luminoso	2160lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

Incluye lagartos



Unidades por Caja



50 U



FOCO LOCO 3 COLORES



CÓDIGO

SF-0801

Tonalidad	RGB
Potencia	3w
Voltaje	110v
Medidas	141x78mm
Garantía	1 año
Tipo	Efecto disco

FOCO BOLA MUSICAL MP3



CÓDIGO

SF-0833

Tonalidad	RGB
Potencia	6w
Voltaje	110v
Medidas	160x160mm
Conexión	Bluetooth y USB
Garantía	1 año
Tipo	Efecto disco

FOCO LED 12W PARA AVICULTURA

Ideal para el crecimiento de las aves.

CÓDIGO

LED-A60-12W-PB

Color de la luz	6500k
Potencia	12w
Voltaje	110V
Flujo Luminoso	1080lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Dimerizable 110V
Imita el proceso natural de amanecer y anochecer.





LÍNEA ZAFIRO

FOCOS DE FILAMENTO LED



TRANSPARENTE A60 4W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

CR6004

Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	400lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

Unidades por Caja



Unidades por Paquete



ÁMBAR A60 4W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

CR6002

Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	340lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

Unidades por Caja



Unidades por Paquete



ESMERILADO A60 4W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

CR6006

Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	340lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

Unidades por Caja



Unidades por Paquete



TRANSPARENTE G45 4W



CÓDIGO	CR4504
Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	400lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja 100 U

Unidades por Paquete 10 U

ÁMBAR G45 4W



CÓDIGO	CR4502
Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	340lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja 100 U

Unidades por Paquete 10 U

ÁMBAR C35 4W



CÓDIGO	CR3502
Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	360lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año



Unidades por Caja 100 U

Unidades por Paquete 10 U



TRANSPARENTE G95 4W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

CR9504

Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	470lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

Unidades por Caja



Unidades por Paquete



ÁMBAR G95 4W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

CR9502

Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	400lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

Unidades por Caja



TRANSPARENTE G95 8W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



CÓDIGO

CR9508

Tonalidad	2700K
Potencia	8w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	800lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

Unidades por Caja



ÁMBAR G95 8W


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H

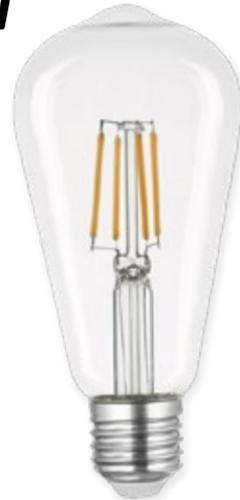
Unidades por Caja

CÓDIGO
CR9507

Tonalidad	2700K
Potencia	8w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	680lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

TRANSPARENTE ST64 4W


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H

Unidades por Caja

Unidades por Paquete

CÓDIGO
CR6404

Tonalidad	2700K
Potencia	4w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	470lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

ÁMBAR ST64 4W - 8W


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H

Unidades por Caja

Unidades por Paquete

CÓDIGO
CR6402
CR6802

Tonalidad	2700K	2700K
Potencia	4w	8w
Voltaje	110-130V	110-130V
Flujo Luminoso	400lm	800lm
Ang. de Apertura	200°	200°
Frecuencia	60Hz	60Hz
Garantía	1 Año	1 Año



TRANSPARENTE T45 2W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



CÓDIGO

CR4501

Tonalidad	2700K
Potencia	2w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	230lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año

ÁMBAR T45 2W



EFICIENCIA ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL 25000H



Unidades por Caja



Unidades por Paquete



CÓDIGO

CR4500

Tonalidad	2700K
Potencia	2w
Voltaje	110-130V
Flujo Luminoso	190lm
Ang. de Apertura	200°
Frecuencia	60Hz
Garantía	1 Año





GUIRNALDAS PARA EXTERIOR



CÓDIGO	DM900-1	DM900-2	DM900-4
Tipo de cable	Redondo	Redondo	Redondo
Base/Boquillas	E27 x 12	E27 x 24	E27 x 150
Longitud	8 metros	16 metros	100 metros
Color	Negro	Negro	Negro
Potencia Max	720w	1440w	9000w

CÓDIGO	DM900-3
Tipo de cable	Plano
Base/Boquillas	E27 x 12
Longitud	8 metros
Color	Negro
Potencia Max	180w

Unidades por Caja
 10 U

FOCO SPOT LED PAR 30

Unidades por Paquete

40 U


PROTECCIÓN IP20

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 50000H


CÓDIGO	DB-107	DB-107-3K	DB-108
Tonalidad	4000k	3000k	6500k
Potencia	20w	20w	20w
Voltaje	85-265v	85-265v	85-265v
Lúmenes	2000lm	2000lm	2000lm
Medida	127x94mm	127x94mm	127x94mm
Color de cuerpo	Blanco	Blanco	Blanco
Ángulo de apertura	30°	30°	30°
Factor de potencia	PF>0.70	PF>0.70	PF>0.70
CRI	>0.80	>0.80	>0.80

FOCO LED PAR 30


PROTECCIÓN IP65

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 50000H


CÓDIGO	CR3612	CR3312	CR3512	CR3412
Tonalidad	6500k	3000k	Verde	Azul
Potencia	12w	12w	12w	12w
Voltaje	110v	110v	110v	110v
Ángulo	38°	38°	38°	38°
Factor de potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Nivel de protección	IP65	IP65	IP65	IP65

FOCO LED PAR 38


PROTECCIÓN IP65

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 50000H


CÓDIGO	CR3618	CR3318	DM-22	DM-23
Tonalidad	6500k	3000k	Verde	Azul
Potencia	18w	18w	18w	18w
Voltaje	110v	110v	110v	110v
Ángulo	38°	38°	38°	38°
Factor de potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Nivel de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Flujo luminoso	1440lm	1440lm	1440lm	1440lm



FOCO LED DICROICO MR16 GU10

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



PROTECCIÓN
IP20



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
30000H



CÓDIGO	D28-3	D28-6
Tonalidad	3000k	6000k
Potencia	7w	7w
Voltaje	110V	110V
Flujo luminoso	700lm	700lm
Factor de potencia	0.5	0.5
Ang. de Apertura	38°	38°
CRI	>80	>80

FOCO LED DICROICO MR16 GU10

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



PROTECCIÓN
IP20



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H



CÓDIGO	DM104-20
Tonalidad	6500k
Potencia	5w
Voltaje	110v
Flujo Luminoso	400lm
Ang. de Apertura	120°
Protección	IP20
Factor de potencia	>60

Unidades por Caja

10 U

MEDIDAS
49x49mm

FOCO LED DICROICO MR16 GU10

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



PROTECCIÓN
IP20



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H



CÓDIGO	GU10-6W	GU10-6WW
Tonalidad	6500k	3000k
Potencia	7w	7w
Voltaje	110v	110v
Flujo luminoso	560lm	560lm
Ang. de Apertura	120°	120°
CRI	70	70
Factor de potencia	>60	>60

Unidades por Paquete

10 U

MEDIDAS
49x49mm



FOCO LED DICROICO MR16 GU5.3


PROTECCIÓN IP20

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H


Unidades por Paquete

10 U

CÓDIGO	DM-11	DM-10
Tonalidad	3000k	6500k
Potencia	7w	7w
Voltaje	120v	120v
Ang. de Apertura	38°	38°
Flujo luminoso	560lm	560lm
Protección	IP20	IP20
CRI	80	80

FOCO LED DICROICO MR16 GU5.3


PROTECCIÓN IP20

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H


Unidades por Paquete

10 U

CÓDIGO	DM-13
Tonalidad	6500k, 4500k y 3000k
Potencia	7w
Voltaje	120v
Flujo Luminoso	560lm
Garantía	1 año
Factor de potencia	>0.5
Ángulo de apertura	200°

FOCO LED DICROICO MR16 GU5.3


EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL 25000H


ESPECIFICACIONES

Potencia	7w
Voltaje	110v
Flujo luminoso	560lm
Ang. de apertura	200°
Factor de potencia	>60
Protección	IP20
CRI	80

Unidades por Caja

100 U

COLORES	CÓDIGO
6500k	GU5-6W
4000k	GU5-6NW
3000k	GU5-6WW
Azul	GU5-6WB
Verde	GU5-6WG
Rojo	GU5-6WR
Rosado	GU5-6WP



DICROICO DIMERIZABLE

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



PROTECCIÓN
IP20



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H



CÓDIGO

TD-17-6500K

Tonalidad	6500k
Potencia	7w
Voltaje	110-140v
Flujo luminoso	560lm
Ang. de Apertura	38°
Frecuencia	60Hz
Dimerizable	Si

DICROICO DIMERIZABLE

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



PROTECCIÓN
IP20



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H



CÓDIGO

TD-19-4000K

Tonalidad	4000k
Potencia	7w
Voltaje	110-140v
Flujo luminoso	560lm
Ang. de Apertura	38°
Frecuencia	60Hz
Dimerizable	Si

DICROICO DIMERIZABLE

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



PROTECCIÓN
IP20



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H



CÓDIGO

TD-18-3000K

Tonalidad	3000k
Potencia	7w
Voltaje	110-140v
Flujo luminoso	560lm
Ang. de Apertura	38°
Frecuencia	60Hz
Dimerizable	Si



FOCO LED DICROICO GU10

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



GU10

PROTECCIÓN
IP20



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
25000H



CÓDIGO

XILED09-3W XILED09-6W

Tonalidad	3000k	3000k
Potencia	3w	6w
Voltaje	110v	110v

FOCO LED

85%
AHORRO DE
ENERGÍA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



VIDA ÚTIL
20000H



CÓDIGO

TD-29

Tonalidad	3000k
Ángulo de haz	360°
Potencia	12w
Voltaje	AC100-240v
Tipo LED	SMD2835
Material	Vidrio
Tamaño	192*120mm





XILED[®]
ILUMINACIÓN INTELIGENTE

