




# PANELES LED

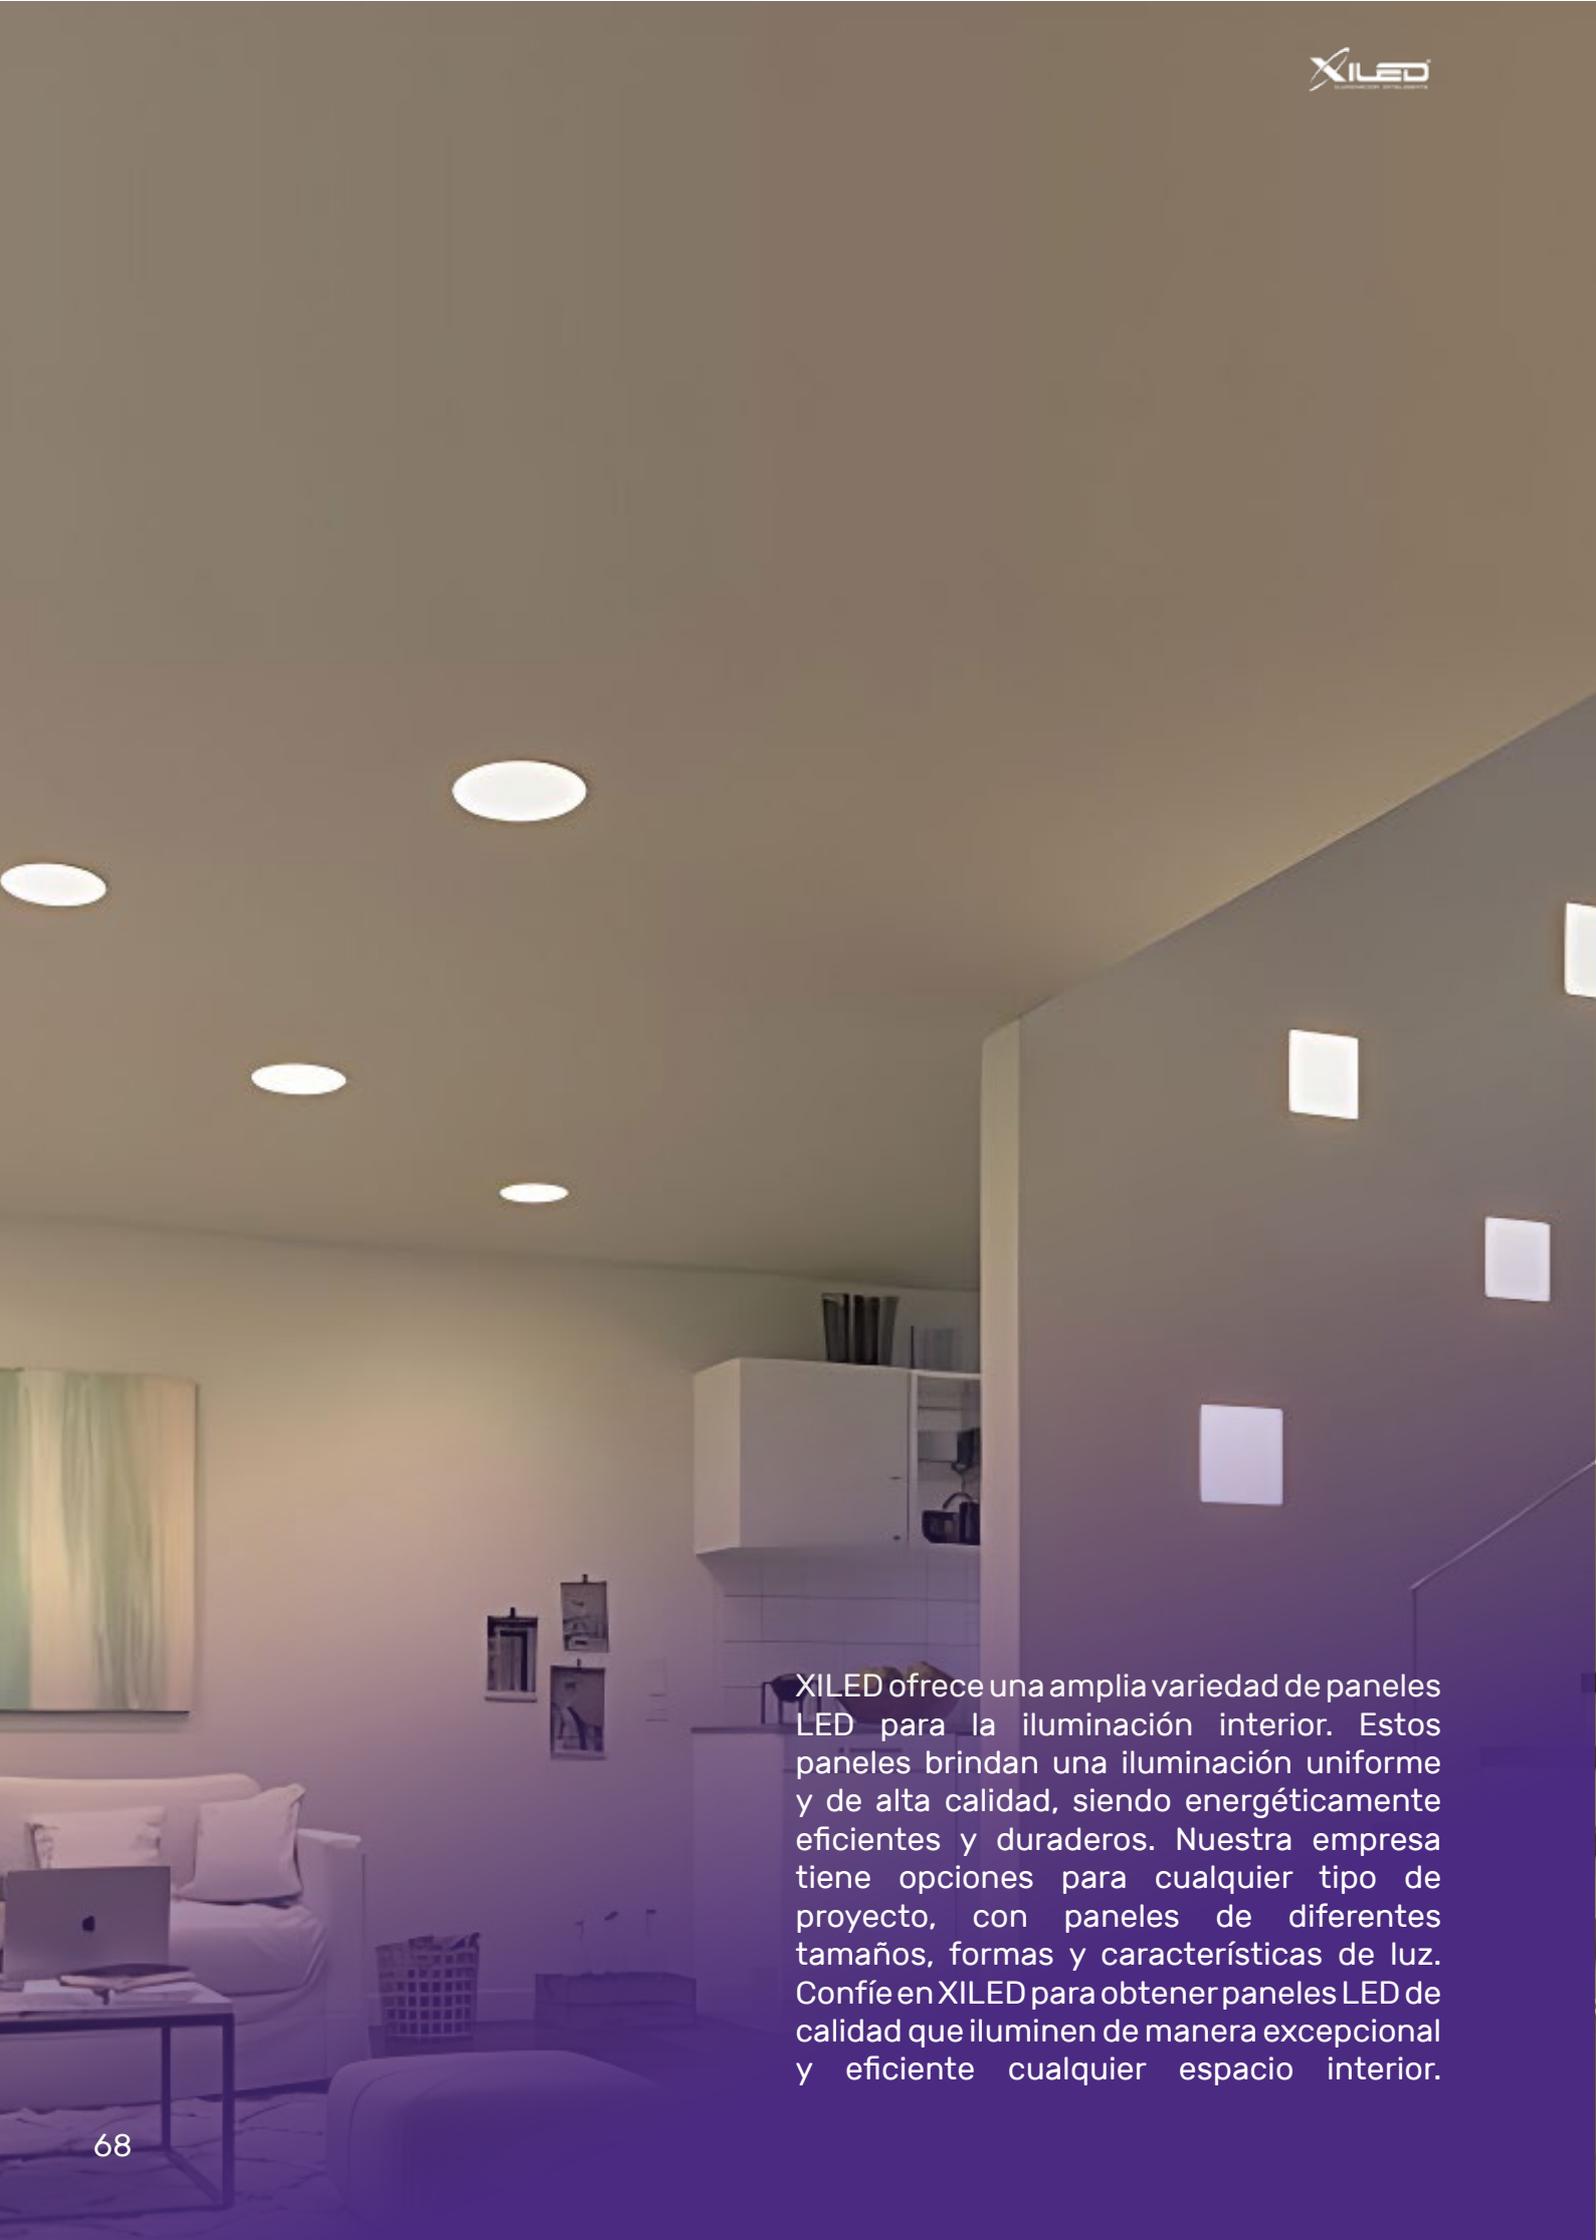

XILED ofrece una amplia variedad de paneles LED para la iluminación interior. Estos paneles brindan una iluminación uniforme y de alta calidad, siendo energéticamente eficientes y duraderos. Nuestra empresa tiene opciones para cualquier tipo de proyecto, con paneles de diferentes tamaños, formas y características de luz. Confíe en XILED para obtener paneles LED de calidad que iluminen de manera excepcional y eficiente cualquier espacio interior.

**Panel led empotrable cuadrado**
**BLANCO**


	ES-3	ES-3K	ES-6	ES-12	DM9-39	ES-18	ES-24
Potencia	3w	3w	6w	12w	12w	18w	24w
Lúmenes	255lm	255lm	540lm	1080lm	1080lm	1620lm	2150lm
Color	6500k	3000k	6500k	6500k	6500k	6500k	6500k
Empaque	100u	100u	100u	40u	40u	40u	40u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Medida interior	70x70mm	70x70mm	101x101mm	150x150mm	205x205mm	70x70mm	279x279mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	107x107mm	169x169mm	223x223mm	86x86mm	295x295mm
PF	>60	>60	>60	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

**Panel led sobrepuesto cuadrado**
**BLANCO**


	SS-6	SS-12	SS-18	SS-24
Potencia	6w	12w	18w	24w
Lúmenes	540lm	1080lm	1620lm	2160lm
Color	6500k	6500k	6500k	6500k
Empaque	20u	20u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°
Medida	120mm	170mm	224mm	300mm
PF	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

**Panel led empotrable redondo**
**BLANCO**


	ER-3	ER-3K	ER-3B	ER-3G
Potencia	3w	3w	3w	3w
Lúmenes	255lm	255lm	255lm	255lm
Color	6500k	3000k	Azul	Verde
Empaque	100u	100u	100u	100u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°
Medida interior	70mm	70mm	70mm	70mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	86x86mm	86x86mm
PF	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

	ER-3R	ER-3P	ER-6	ER-6K-3	ER-12	ER-12K-3	DM9-38C
Potencia	3w	3w	6w	6w	12w	12w	12w
Lúmenes	255lm	255lm	510lm	510lm	1020lm	1620lm	1620lm
Color	Rojo	Fucsia	6500k	3000k	6500k	3000k	4500k
Empaque	100u	100u	100u	100u	40u	40u	40u
Voltaje	85-260v						
Protección	IP20						
Hras de vida	30000Hrs						
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Medida interior	70x70mm	70x70mm	101mm	101mm	150mm	150mm	150mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	117mm	117mm	169mm	169mm	169mm
PF	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Garantía	1 año						



	ER-18	ER-18k-3	ER-24	ER-24K
Potencia	18w	18w	24w	24w
Lúmenes	1530lm	1530lm	2040lm	2040lm
Color	6500k	3000k	6500k	6500k
Empaque	30u	30u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°
Medida interior	205mm	205mm	279mm	279mm
Medida exterior	223mm	223mm	295mm	295mm
PF	0.6	0.6	0.6	0.6
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

Panel led sobrepuesto redondo

**BLANCO**



	SR-6	SR-12	SR-18	SR-18K-3	SR-24
Potencia	6w	12w	18w	18w	24w
Lúmenes	510lm	1020lm	1530lm	1530lm	2040lm
Color	6500k	3000k	6500k	6500k	6500k
Empaque	100u	40u	30u	30u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°	120°
Medida interior	70x70mm	70x70mm	101x101mm	150x150mm	150x150mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	107x107mm	169x169mm	169x169mm
PF	>60	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Panel led empotrable

**NEGRO**



	ER-3BL	ER-18BL
Potencia	3w	18w
Lúmenes	255lm	1530lm
Color	6500k	6500k
Empaque	100u	30u
Voltaje	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°
Medida interior	70mm	205mm
Medida exterior	86mm	223mm
PF	>60	>60
Garantía	1 año	1 año

Panel led empotrable

**NEGRO**



	SR-6BL	SR-18BL
Potencia	6w	18w
Lúmenes	255lm	1530lm
Color	6500k	3000k
Empaque	100u	30u
Voltaje	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°
Medida interior	70mm	205mm
Medida exterior	86mm	223mm
PF	>60	>60
Garantía	1 año	1 año

**Panel led empotrable redondo**
**BACKLIGHT**


	PL-ER12W	PL-ER18W	PL-ER24W
Potencia	12w	18w	24w
Lúmenes	255lm	255lm	255lm
Color	6500k	6500k	6500k
Empaque	20u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°
Medida interior	70mm	70mm	70mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	86x86mm
PF	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año

**Panel led empotrable cuadrado**
**BACKLIGHT**


	PL-ES12W	PL-ES18W	PL-ES24W
Potencia	12w	18w	24w
Lúmenes	255lm	255lm	255lm
Color	6500k	6500k	6500k
Empaque	100u	100u	100u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°
Medida interior	70mm	70mm	70mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	86x86mm
PF	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año

**Panel led sobrepuesto redondo**
**BACKLIGHT**


	PL-SR12W	PL-SR18W	PL-SR24W
Potencia	12w	18w	24w
Lúmenes	255lm	255lm	255lm
Color	6500k	3000k	Azul
Empaque	100u	100u	100u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°
Medida interior	70mm	70mm	70mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	86x86mm
PF	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año

**Panel led sobrepuesto cuadrado**
**BACKLIGHT**


	PL-SS12W	PL-SS18W	PL-SS24W
Potencia	12w	18w	24w
Lúmenes	255lm	255lm	255lm
Color	6500k	3000k	Azul
Empaque	100u	100u	100u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°
Medida interior	70mm	70mm	70mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	86x86mm
PF	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año

Panel led empotrable vincha ajustable

**SIN BORDE**



**REDONDO**




**CUADRADO**

	FER-10	FER-10K-3	FER-18	FER-24	FER-36
Potencia	10w	10w	18w	24w	36w
Lúmenes	850lm	850lm	1530lm	1530lm	3060lm
Color	6500k	3000k	6500k	6500k	6500k
Empaque	100u	100u	20u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°	120°
Medida	100mm	100mm	120mm	168mm	223mm
PF	>60	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

	FES-10
Potencia	10w
Lúmenes	850lm
Color	6500k
Empaque	100u
Voltaje	85-260v
Protección	IP20
Hras de vida	30000Hrs
Ang. Aper	120°
Medida	100mm
PF	>60
Garantía	1 año


Panel led empotrable vincha ajustable

**BICOLOR**

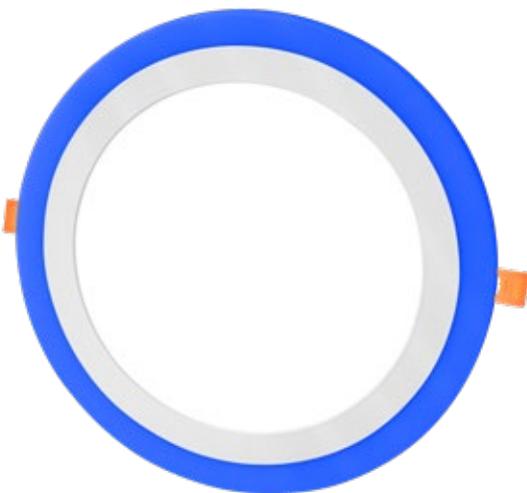

	BER-3+3B	BER-3+33K	BER-3+3RGB	BER-12+4B
Potencia	3W+3W	3W+3W	3W+3W	12w+4w
Lúmenes	540lm	1080lm	1620lm	2160lm
Color	6500k+azul	6500k+3000k	6500k+rgb	6500k+azul
Empaque	20u	20u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°
Medida	105mm	105mm	105mm	195mm
PF	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

	BER-12+43K	BER-12+4RGB	BER-18+6B	BER-18+6RGB
Potencia	12w+4w	12w+4w	18w+6w	18w+6w
Lúmenes	540lm	1080lm	1620lm	2160lm
Color	6500k+3000k	6500k+rgb	6500k+azul	6500k+rgb
Empaque	20u	20u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°
Medida	195mm	195mm	245mm	245mm
PF	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

**Panel led empotrable vincha ajustable**
**BICOLOR**


	BSR-12+4B	BSR-12+4RGB	BSR-18+6B	BSR-18+6RGB
Potencia	12w+4w	12w+4w	18w+6w	18w+6w
Lúmenes	540lm	1080lm	1620lm	2160lm
Color	6500k	6500k	6500k	6500k
Empaque	20u	20u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°
Medida	120mm	170mm	224mm	300mm
PF	>60	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

**Panel led empotrable vincha ajustable**
**BICOLOR**


	DM9-31CG	DM9-31CR	DM9-33CB	DM9-33CP	DM9-33CY	DM9-33CR
Potencia	3w+3w	3w+3w	12w+4w	12w+4w	12w+4w	12w+4w
Lúmenes	540lm	540lm	1440lm	1440lm	1440lm	1440lm
Color	4500k+Verde	4500k+Rojo	4500k+Azul	4500k+Rosa	4500k+Amarillo	4500k+Rojo
Empaque	100u	40u	30u	30u	30u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Eficiencia	90 lm/w	90 lm/w	90 lm/w	90 lm/w	90 lm/w	90 lm/w
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

**Panel led redondo sobrepuesto**
**BICOLOR**


	DM9-35A	DM9-36A	DM9-37
Potencia	3w+3w	12w+4w	18w+4w
Lúmenes	255lm	255lm	255lm
Color	6500k	3000k	Azul
Empaque	100u	100u	100u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°
PF	>60	>60	>60
Garantía	1 año	1 año	1 año

Panel led empotrable vincha ajustable

**BICOLOR**



	DM9-33S	DM9-47
Potencia	12w+4w	18w+6w
Lúmenes	255lm	255lm
Color	6500k+Azul	6500k+Azul
Empaque	100u	100u
Voltaje	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°
Medida interior	70mm	70mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm
PF	>60	>60
Garantía	1 año	1 año

Panel led empotrable vincha ajustable

**FILOS DE VIDRIO**  
6500k+3000k+4500k



	DB-92	DB-93	DB-94	DM-T01	DM-T02	DM-T03
Potencia	6w	12w	18w	18w	24w	24w
Lúmenes	510lm	1020lm	1530lm	1530lm	2040lm	2040lm
Color	6500k + 3000k + 4500k			6500k	6500k	6500k
Empaque	100u	40u	30u	30u	20u	20u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Medida interior	70x70mm	70x70mm	101x101mm	150x150mm	150x150mm	150x150mm
Medida exterior	86x86mm	86x86mm	107x107mm	169x169mm	169x169mm	169x169mm
PF	>70	>70	>70	>70	>70	>70
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Panel led empotrable cuadrado

**FILOS DE VIDRIO**  
6500k+3000k+4500k



	DB-95	DB-96	DB-97
Potencia	6w	18w	24w
Lúmenes	540lm	255lm	255lm
CRI	70	70	70
Empaque	100u	100u	100u
Voltaje	85-260v	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°	120°
Medida interior	75mm	153mm	205mm
Medida exterior	98mm	200mm	240mm
PF	>70	>70	>70
Garantía	1 año	1 año	1 año

## Panel led

**60\*60cm**


	CR6046	CR6044
Potencia	50w	50w
Lúmenes	5000lm	5000lm
Color	6500k	4000k
Empaque	1u	1u
Voltaje	85-260v	85-260v
Protección	IP20	IP20
Hras de vida	30000Hrs	30000Hrs
Ang. Aper	120°	120°
Medida exterior	60*60mm	60*60mm
PF	>60	>60
Garantía	1 año	1 año

## Panel led

**60\*120cm**


	CR6160
Potencia	60w
Lúmenes	4800lm
Color	6500k
Voltaje	85-260v
Protección	IP20
Hras de vida	30000Hrs
Ang. Aper	120°
PF	>60
Garantía	1 año

## Panel led BACKLIGHT

**60\*60cm**


	LED-P6060-45W
Potencia	45w
Lúmenes	255lm
Color	6500k
Voltaje	85-260v
Protección	IP20
Hras de vida	30000Hrs
Ang. Aper	120°
PF	>60
Garantía	1 año

## Panel led BACKLIGHT

**30\*120cm**


	CR3148
Potencia	50w
Lúmenes	4000lm
Color	6500k
Voltaje	85-260v
Protección	IP20
Hras de vida	30000Hrs
Ang. Aper	120°
PF	>60
Garantía	1 año

Accesorio para sobreponer panel

60\*60cm



Respuestos driver para panel led



	DMDR3	DMDR6	DMDR12	DMDR18	DMDR24	DMDR3-3
Potencia	3w	6w	12w	18w	24w	3+3w
Voltaje entrada	AC 85-265V					
Voltaje salida	DC 25-45V					
Tipo de plug	REDONDO	CUADRADO	CUADRADO	CUADRADO	CUADRADO	REDONDO

	DMDR12-4	DMDR18-6	DMDR12Z	DMDR18Z	DMDR24Z
Potencia	12w+4w	18w+6w	12w	18w	24w
Voltaje entrada	AC 85-265V DC				
Voltaje salida	25-45V	25-45V	25-45V	25-45V	25-45V
Tipo de plug	REDONDO	REDONDO	REDONDO	REDONDO	REDONDO

Respuestos driver para panel led

Plug redondo



	DRIVER-3W	DRIVER-6W	DRIVER-12W	DRIVER-18W
Potencia	3w	6w	12w	18w
Voltaje entrada	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 85-265V
Voltaje salida	DC 25-45V	DC 25-45V	DC 25-45V	DC 25-45V
Tipo de plug	REDONDO	REDONDO	REDONDO	REDONDO

	DRIVER-24W	DRIVER3-3W	DRIVER12-4W
Potencia	24w	3w+3w	12w+4w
Voltaje entrada	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 85-265V
Voltaje salida	DC 25-45V	DC 25-45V	DC 25-45V
Tipo de plug	REDONDO	REDONDO	REDONDO

## Módulo led para plafón



	DB-287	DB-288	DB-289
Potencia	12w*2	18w*2	24w*2
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6500K	3000K, 4000K, 6500K	3000K, 4000K, 6500K
Voltaje entrada	AC 85-265v	AC 85-265v	AC 85-265v
Factor de potencia	PF 0.6	PF 0.6	PF 0.6
Medida	D13cm	D15cm	D17cm





**XILED**<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN INTELIGENTE