



REFLECTORES LED



Los reflectores LED son altamente eficientes y duraderos, brindando ahorros de energía y costos de mantenimiento. Su diseño versátil permite una fácil instalación en diferentes espacios. Además, ofrecen una iluminación brillante y uniforme con opciones ajustables de color. En resumen, los reflectores LED son una elección rentable y de alta calidad para diversas aplicaciones de iluminación.

REFLECTORES LED RGB

- Con memoria y control remoto



Color de la luz	RGB
Potencia	10W
Material	Aluminio
Voltaje	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado antireflejo
Válvula desfogue	Sí
Medidas (mm)	100x100x35
Factor de potencia	0.70
Lúmenes	1000 lm
Ang. de apertura	120°
Horas de vida	35000 H
Grado de protección	IP66
Garantía	1 Año

LED-FLH-10W LED-FLH-20W LED-FLH-30W

Color de la luz	RGB	RGB	RGB
Potencia	10W	20W	30W
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Voltaje	110-220 V	110-220 V	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado antireflejo	Templado antireflejo	Templado antireflejo
Válvula desfogue	Sí	Sí	Sí
Medidas (mm)	100x100x35	115x119x35	
Factor de potencia	0.70	0.70	0.70
Lúmenes	1000 lm	2000 lm	3000 lm
Ang. de apertura	120°	120°	120°
Horas de vida	35000 H	35000 H	35000 H
Grado de protección	IP66	IP66	IP66
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año



REFLECTORES LED RGB


- Con memoria y control remoto



Color de la luz	RGB
Potencia	50W
Material	Aluminio
Voltaje	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado antireflejo
Válvula desfogue	Sí
Medidas (mm)	100x100x35
Factor de potencia	0.70
Lúmenes	5000 lm
Ang. de apertura	120°
Horas de vida	35000 H
Grado de protección	IP66
Garantía	1 Año

LED-FLH-50W LED-FLH-100W LED-FLH-150W

Color de la luz	RGB	RGB	RGB
Potencia	50W	100W	150W
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Voltaje	110-220 V	110-220 V	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado antireflejo	Templado antireflejo	Templado antireflejo
Válvula desfogue	Sí	Sí	Sí
Medidas (mm)	100x100x35	115x119x35	
Factor de potencia	0.70	0.70	0.70
Lúmenes	5000 lm	10000 lm	15000 lm
Ang. de apertura	120°	120°	120°
Horas de vida	35000 H	35000 H	35000 H
Grado de protección	IP66	IP66	IP66
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año

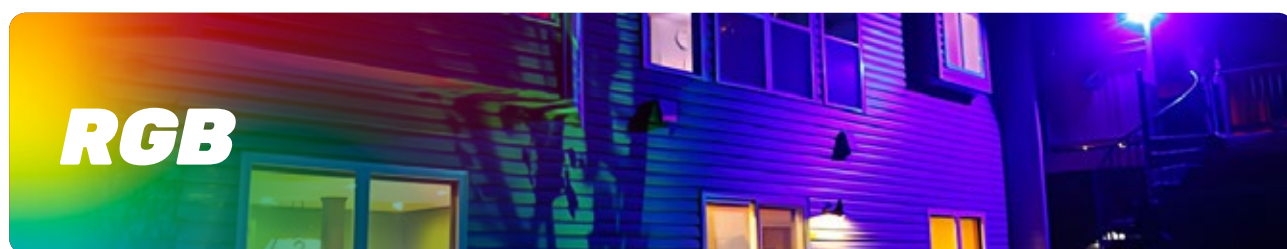

REFLECTORES LED VERDES



Color de la luz	Verde
Potencia	20W
Material	Aluminio
Voltaje	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado
Válvula desfogue	Sí
Medidas (mm)	100x100x35
Factor de potencia	0.70
Lúmenes	2000 lm
Ang. de apertura	120°
Horas de vida	35000 H
Grado de protección	IP66
Garantía	1 Año

LED-FLH-20W-G

LED-FLH-50W-G

Color de la luz	Verde
Potencia	50W
Material	Aluminio
Voltaje	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado
Válvula desfogue	Sí
Medidas (mm)	115x119x35
Factor de potencia	0.70
Lúmenes	5000 lm
Ang. de apertura	120°
Horas de vida	35000 H
Grado de protección	IP66
Garantía	1 Año

VERDE

REFLECTORES LED LUZ CÁLIDA

- Con memoria y control remoto



Color de la luz	3000K
Potencia	10W
Material	Aluminio
Voltaje	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado
Válvula desfogue	Sí
Medidas (mm)	100x100x35
Factor de potencia	0.70
Lúmenes	1000 lm
Ang. de apertura	120°
Horas de vida	35000 H
Grado de protección	IP66
Garantía	1 Año

LED-FLH-10W-3K

LED-FLH-20W-3K

Color de la luz	3000K
Potencia	20W
Material	Aluminio
Voltaje	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado
Válvula desfogue	Sí
Medidas (mm)	115x119x35
Factor de potencia	0.70
Lúmenes	2000 lm
Ang. de apertura	120°
Horas de vida	35000 H
Grado de protección	IP66
Garantía	1 Año

3000K

REFLECTORES LED LUZ CÁLIDA

- Con memoria y control remoto



Color de la luz	3000K
Potencia	30W
Material	Aluminio
Voltaje	110-220 V
Tipo de vidrio	Templado
Válvula desfogue	Sí
Medidas (mm)	100x100x35
Factor de potencia	0.70
Lúmenes	3000 lm
Ang. de apertura	120°
Horas de vida	35000 H
Empaque	36
Grado de protección	IP66
Garantía	1 Año

LED-FLH-30W-3K	LED-FLH-50W-3K
3000K	3000K
30W	50W
Aluminio	Aluminio
110-220 V	110-220 V
Templado	Templado
Sí	Sí
100x100x35	115x119x35
0.70	0.70
3000 lm	5000 lm
120°	120°
35000 H	35000 H
36	34
IP66	IP66
1 Año	1 Año

3000K

REFLECTOR LED

ONIX 10W



ONIX

Color de la luz	6500K
Potencia	10W
Material	Aluminio + Policarbonato
Voltaje	AC85-265V
CHIP	SMD
Frecuencia	50-60Hz
Medidas (cm)	11,7x9x2,6
Factor de potencia	0.9
Lúmenes	1000 lm
Horas de vida	50000 H
Grado de protección	IP66
Resistencia al impacto	IK10
Garantía	1 Año

TG-10W

6500K
10W
Aluminio + Policarbonato
AC85-265V
SMD
50-60Hz
11,7x9x2,6
0.9
1000 lm
50000 H
IP66
IK10
1 Año

6500K

REFLECTOR LED

ONIX 20W



ONIX

Color de la luz

Potencia

Material

Voltaje

CHIP

Frecuencia

Medidas (cm)

Factor de potencia

Lúmenes

Horas de vida

Grado de protección

Resistencia al impacto

Garantía

TG-20W

6500K

20W

Aluminio
+Policarbonato

AC85-265V

SMD

50-60Hz

13,7x11,3x2.6

0.9

2000 lm


50000 H

IP66

IK10

1 Año

6500K

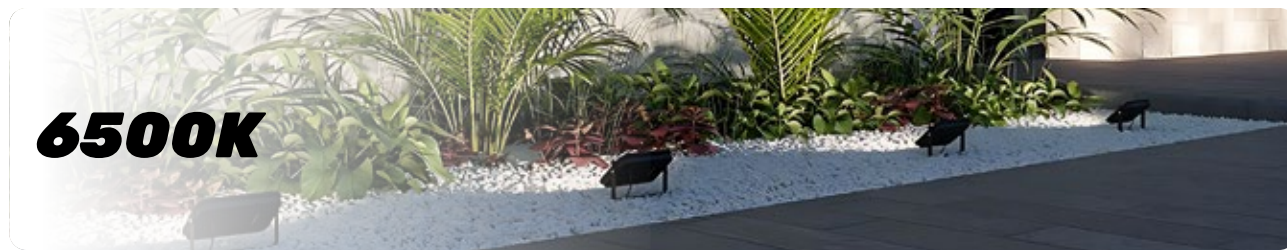

REFLECTOR LED

ONIX 30W



ONIX

Color de la luz

Potencia

Material

Voltaje

CHIP

Frecuencia

Medidas (cm)

Factor de potencia

Lúmenes

Horas de vida

Grado de protección

Resistencia al impacto

Garantía

TG-30W

6500K

30W

Aluminio
+Policarbonato

AC85-265V

SMD

50-60Hz

14,7x12,3x2.6

0.9

3000 lm

50000 H

IP66

IK10

1 Año

6500K



REFLECTOR LED

ONIX 50W



ONIX

Color de la luz

Potencia

Material

Voltaje

CHIP

Frecuencia

Medidas (cm)

Factor de potencia

Lúmenes

Horas de vida

Grado de protección

Resistencia al impacto

Garantía

TG-50W

6500K

50W

Aluminio
+Policarbonato

AC85-265V

SMD

50-60Hz

17,7x15,3x2,6

0.9

5000 lm

50000 H

IP66

IK10

1 Año

6500K

REFLECTOR LED

ONIX 100W



ONIX

Color de la luz

Potencia

Material

Voltaje

CHIP

Frecuencia

Medidas (cm)

Factor de potencia

Lúmenes

Horas de vida

Grado de protección

Resistencia al impacto

Garantía

TG-100W

6500K

100W

Aluminio
+Policarbonato

AC85-265V

SMD

50-60Hz

21,7x18,3x2,6

0.9

10000 lm

50000 H

IP66

IK10

1 Año

6500K

REFLECTOR LED

ONIX

150W



ONIX

Color de la luz

Potencia

Material

Voltaje

CHIP

Frecuencia

Medidas (cm)

Factor de potencia

Lúmenes

Horas de vida

Grado de protección

Resistencia al impacto

Garantía

TG-150W

6500K

150W

Aluminio
+Policarbonato

AC85-265V

SMD

50-60Hz

23,8x19,2x2,6

0.9

15000 lm


50000 H

IP66

IK10

1 Año

6500K

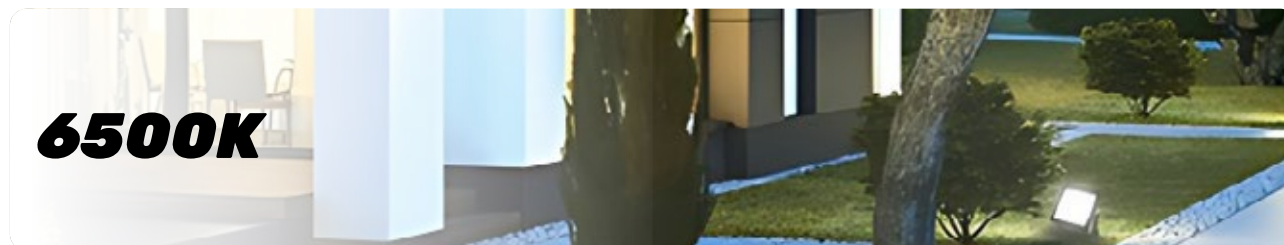

REFLECTOR LED

ONIX

200W



ONIX

Color de la luz

Potencia

Material

Voltaje

CHIP

Frecuencia

Medidas (cm)

Factor de potencia

Lúmenes

Horas de vida

Grado de protección

Resistencia al impacto

Garantía

TG-200W

6500K

200W

Aluminio
+Policarbonato

AC85-265V

SMD

50-60Hz

29,7x21,3x2,6

0.9

20000 lm


50000 H

IP66

IK10

1 Año

6500K

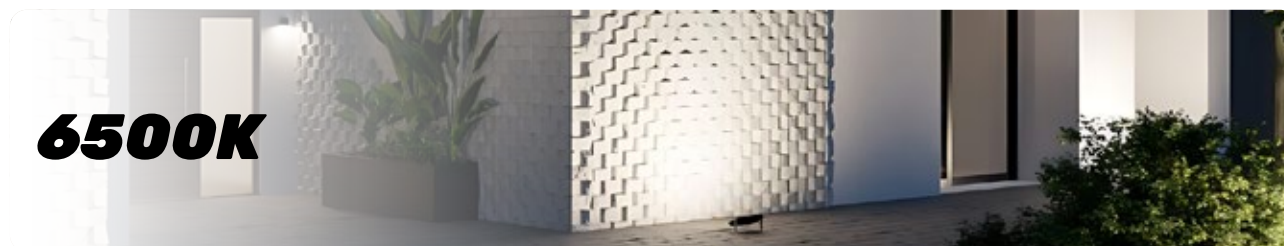


REFLECTORES LED

- Con sensor de movimiento regulable



	DM-24	DM-25
Color de la luz	6500K	6500K
Potencia	50W	100W
Material	Aluminio	Aluminio
Voltaje	110V	110V
Factor de potencia	0.90	0.90
Lúmenes	4500 lm	9000 lm
Ángulo de apertura	120°	120°
Chip	SMD	SMD
CRI	70	70
Horas de vida	35000 H	35000 H
Grado de protección	IP65	IP65
Garantía	1 Año	1 Año

6500K

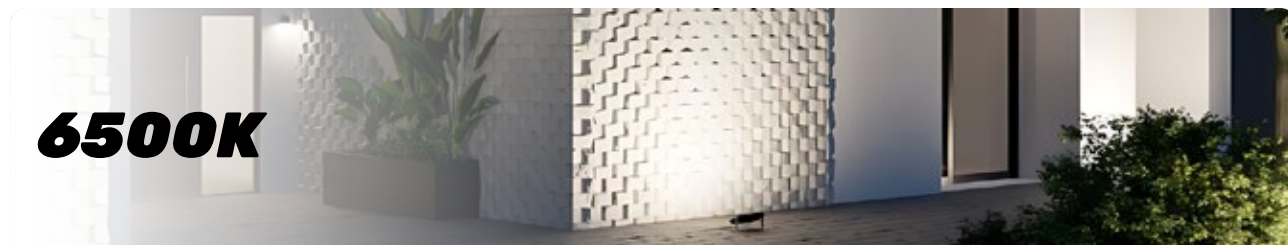

LUMINARIA LED


WALLPACK



	AX-WP-60W	AX-WP-100W
Color de la luz	4000K	4000K
Potencia	60W	100W
Voltaje	AC 100-265V	AC 100-265V
Factor de potencia	0.9	0.9
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Horas de vida	35000 H	35000 H
Grado de protección	IP66	IP66
Garantía	1 Año	1 Año

WALLPACK

4000K

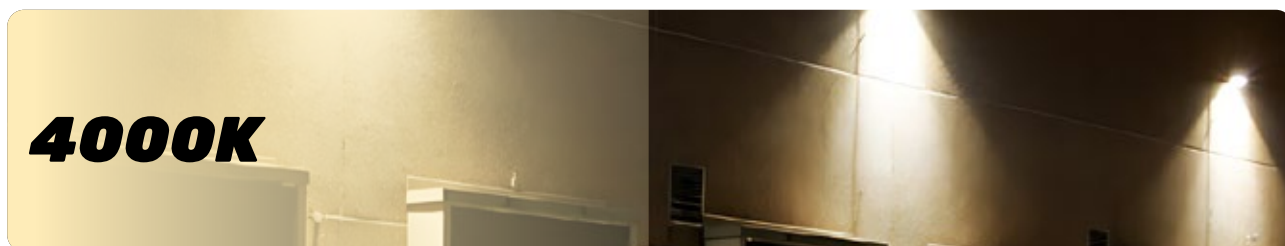

LUMINARIA LED

WALLWASHER



WALLWASHER

Color de la luz

Potencia

Voltaje

Ángulo de apertura

Incluye control remoto

Memoria de color

Horas de vida

Grado de protección

Garantía

XLP-84

RGB

72W

INPUT 85-265V

15°

Si

Si

35000 H

IP66

1 Año

XLP-85

RGB

150W

INPUT 85-265V

15°

Si

Si

35000 H

IP66

1 Año

RGB

LUMINARIA LED

TREEWASHER

72W



TREEWASHER

Color de la luz

Potencia

Factor de potencia

Voltaje

Flujo luminoso

Ángulo de apertura

Incluye control remoto

Incluye memoria de color

Horas de vida

Protección contra impactos

Grado de protección

Garantía

XLP-100BWW

RGB+WW

72W

>0.60

85-265V

9360lm

30°

Si

Si

30000 H

IK08

IP67

1 Año

XLP-100B

RGB

72W

>0.60

85-265V

9360lm

30°

Si

Si

30000 H

IK08

IP67

1 Año

RGB + WW

LUMINARIA LED

TREEWASHER 288W



TREEWASHER

XLP-100C

Color de la luz	RGB+WW
Potencia	288W
Voltaje	85-265V
Incluye control remoto	Si
Incluye memoria	Si
Horas de vida	35000 H
Grado de protección	IP67
Garantía	1 Año

RGB + WW

REPUESTOS LED

FUENTE DE ENERGÍA



JR-DRIVERRGB

Potencia	50W
Tipo	RGB
Garantía	1 año
Capacidad	100%



PASTILLA LED

DM10-9RGB

Potencia	50W
Luz	RGB
Garantía	1 año
Capacidad	50%

FUENTE DE ENERGÍA



RP-DRIVERRGB

Potencia	50W
Tipo	RGB
Garantía	1 año
Capacidad	75%

